

产品参数表

规格



Connector module, Lexium 32i, connection for industrial connectors, EtherCAT, 2 DI, source

VW3M9109

主要信息

产品系列	Lexium 32i
产品类型	Connector module
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
电气连接	工业连接器

补充信息

适用范围	驱动控制单元 LXM32i EtherCAT
附件/独立安装部件指向	Motor BMI with drive control unit Lexium 32i
适用范围	Lexium 32i
通讯界面	EtherCAT
输入/输出类型	2 discrete inputs
离散量输入逻辑	源
净重	0.204 kg

包装单位


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.2 cm
Package 1 Width	11.5 cm
Package 1 Length	17.0 cm
Package 1 Weight	204.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.161 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。


环境数据说明 >

 环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

 材料和包装

回收纸板包装

否

无塑料包装

否

欧盟RoHS指令

主动合规性 (超出欧盟RoHS法定范围的产品)

REACH法规

[REACH 声明](#)


中国RoHS法规

[中国 ROHS 声明](#)

无PVC

是

Use Again

 重新包装和再制造

循环配置文件


[产品使用寿命终期信息](#)

回收

No

接线

EtherCAT I/O 模块的工业接口连接

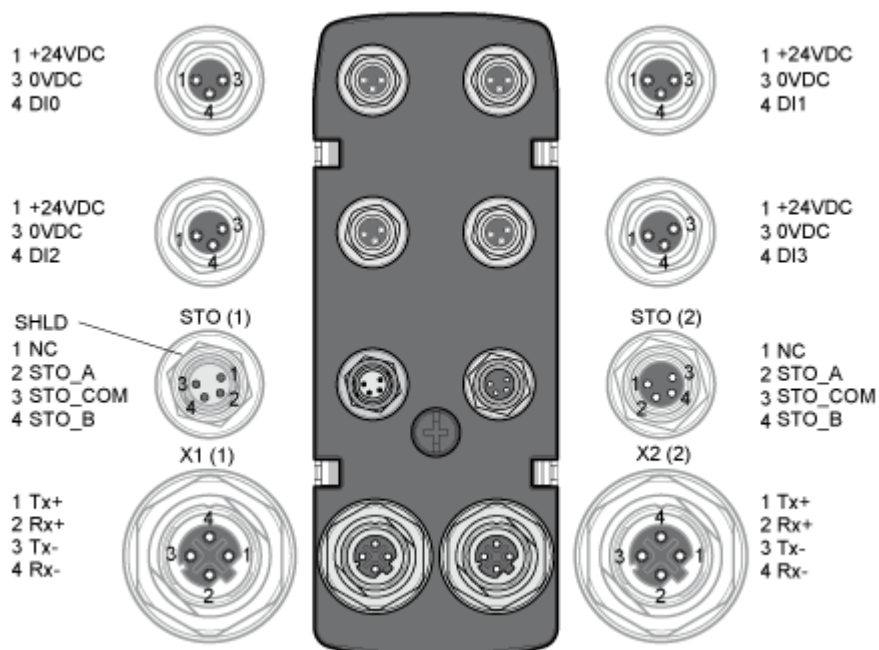

- (1) IN
- (2) OUT

信号	含义
+ 24 VDC	24 V 信号电源
0 VDC	对 24VDC 的参考电位
DI0	数字量输入 0
DI1	数字量输入 1
DI2	数字量输入 2
DI3	数字量输入 3
STO_A	安全功能 STO
STO_COM	安全功能 STO 参考电位
STO_B	安全功能 STO
SHLD	屏蔽线 (内部接地)
Tx+	Ethernet 发送信号 +
Tx-	Ethernet 发送信号 -
Rx+	Ethernet 接收信号 +

信号	含义
Rx-	Ethernet 接收信号 -
NC	未连接