

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium BMI - servo-moteur 1-phase - clavette IP54 - 70mm - monotour 16

BMI0703T16A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	Lexium 32i
Nom de l'appareil	BMI
Type de produit ou équipement	Servo-moteur avec l'étage de puissance

Complémentaires

Vitesse mécanique maximum	8000 Tr/mn
[Us] tension d'alimentation	115...230 V - 15...10 %
Limites de la tension d'alimentation	100...240 V
Nombre de phases réseau	Monophasé
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz - 5...5 %
Limites de fréquence réseau	47,5...63 Hz
Filtre CEM	Intégré
Courant de sortie permanent	3,5 A à 8 kHz
Courant de sortie de crête 3s	10,5 A à 230 V pour 3 s
Courant continu à l'arrêt	3,5 A
Couple continu à l'arrêt	3,4 N.m à 115...230 V monophasé
couple crête à l'arrêt	8,6 N.m à 115 V monophasé 8,6 N.m à 230 V monophasé
Puissance de sortie nominale	700 W à 230 V monophasé 400 W à 115 V monophasé
Couple nominal	2,9 N.m à 115 V monophasé 2,2 N.m à 230 V monophasé
Vitesse nominale	3200 tr/min à 230 V monophasé 1400 tr/mn à 115 V monophasé
Courant maximal Irms	17,8 A à 115 V, monophasé 17,8 A à 230 V, monophasé
conformité	Unité de commande variateur LXM32i CANopen Unité de commande variateur LXM32i EtherCAT
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Second arbre	Sans avec deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	14 mm
Longueur de l'axe	30 mm
Largeur clavette	5 mm
Type de retour	Absolu mono-tour SinCos Hiperface

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Résolution du retour vitesse	32768 points/tour
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Taille bride moteur	70 mm
Raccordement électrique	Carte de circuit imprimé conn
Constante de couple	0,81 N.m/A à 20 °C
Constante de fem	54,44 V/ktr/mn à 20 °C
Nombre de pôles de moteur	10
Inertie du rotor	1,67 kg.cm²
Résistance du stator	2,58 Ohm à 20 °C
inductance du stator	2,28 mH à 20 °C
constante de temps électrique du stator	0,88 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	730 N à 1000 Tr/mn 580 N à 2000 Tr/mn 510 N à 3000 Tr/mn 460 N à 4000 Tr/mn 430 N à 5000 Tr/mn 400 N à 6000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	300 mm
Nombre de taille moteur	3
Diamètre du centrage	60 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	75...82 mm
Distance épaulement de l'arbre bride	2,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	Arbre: IP54 Enveloppe: IP65
------------------------	--------------------------------

Emballage


Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,100 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	60,300 cm
Poids de l'emballage 1	6,114 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >


Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
sans PVC	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Encombrements

Dimensions extérieures

Avec résistance de freinage standard

Montage de type A

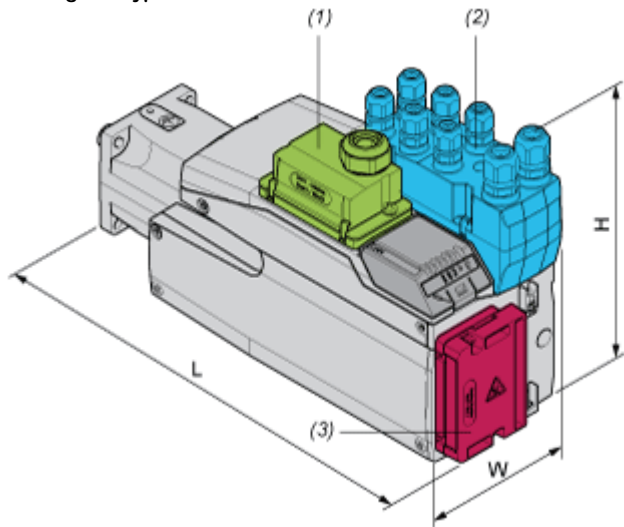

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (3) Résistance de freinage standard


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	321

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	12,64

Montage de type B

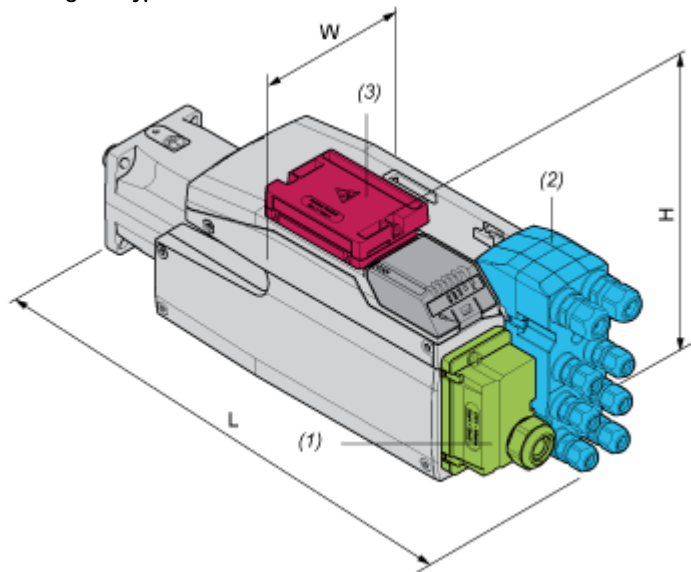

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S

Fiche technique du produit

BMI0703T16A

(3) Résistance de freinage standard

Dimensions en mm


W	H	L
99	138,5	370

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	5,45	14,57

Avec résistance de freinage externe

Montage de type C

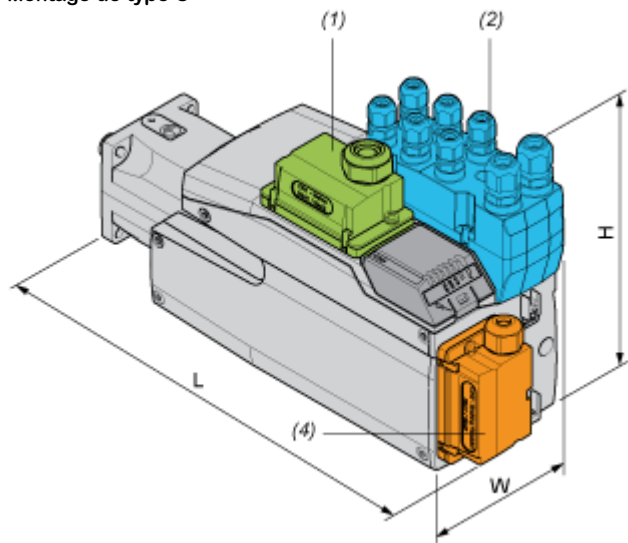

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	333

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	13,11

Montage de type D

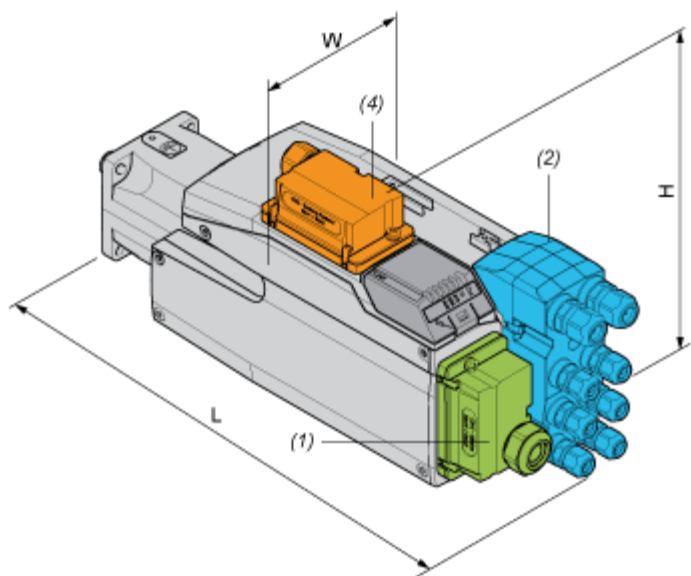

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	160	370

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	6,3	14,57

Montage de type E

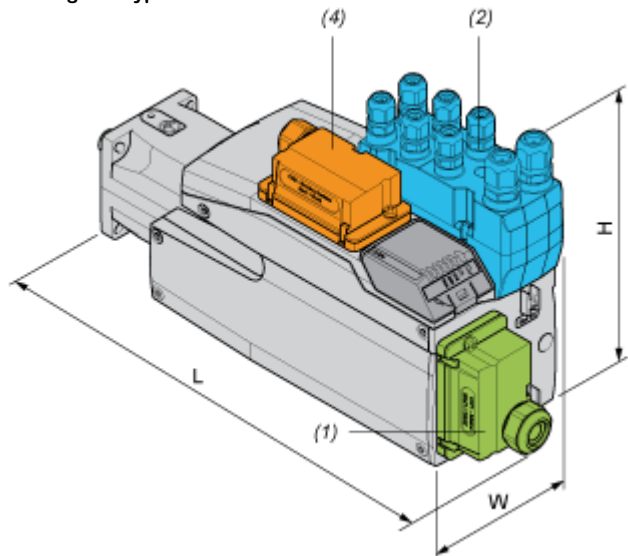

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe


Dimensions en mm

W	H	L
99	187	360

Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,36	14,17

Montage de type F

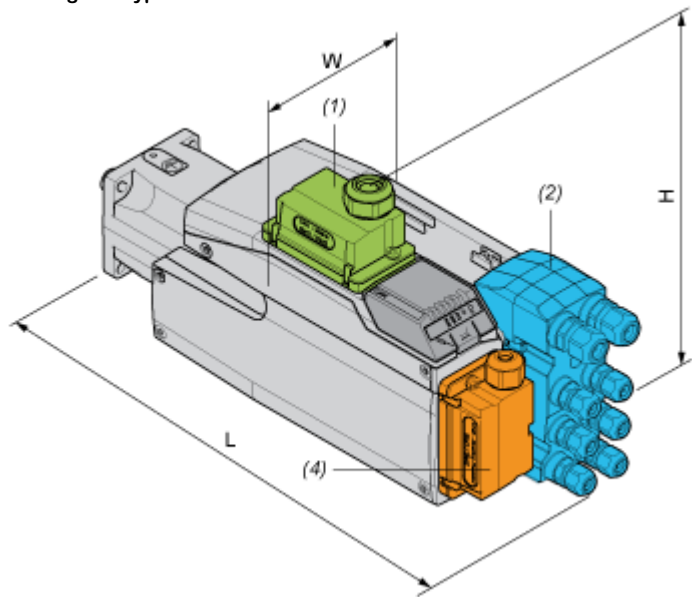

- (1) Module pour tension d'alimentation
- (2) Module d'E/S
- (4) Résistance de freinage externe

Dimensions en mm

W	H	L
99	180	370


Dimensions en pouces

W	H	L
3,90	7,09	14,57

Courbes de performance

Courbes de performances

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation monophasée 115 V

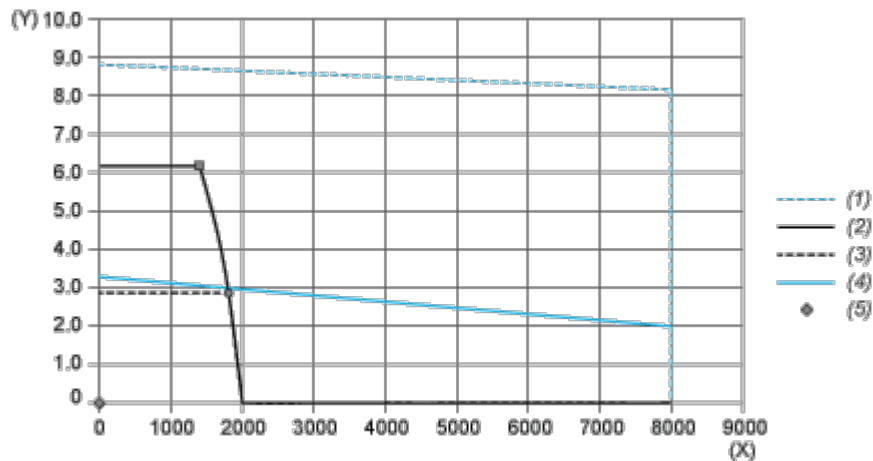


- (X) Vitesse (tours/minute)
- (Y) Couple (N.m)
- (1) Crête moteur
- (2) Crête variateur
- (3) Cont. variateur
- (4) Cont. moteur
- (5) Point de marche

		Puissance	A la vitesse	Avec le couple
Puissance crête maxi.	■	889 W	1360 tours/minute	6,24 N.m
Puissance cont. maxi (variateur)	●	501 W	1680 tours/minute	2,85 N.m

Courbes de performances

Courbes de couple/vitesse avec tension d'alimentation monophasée 230 V

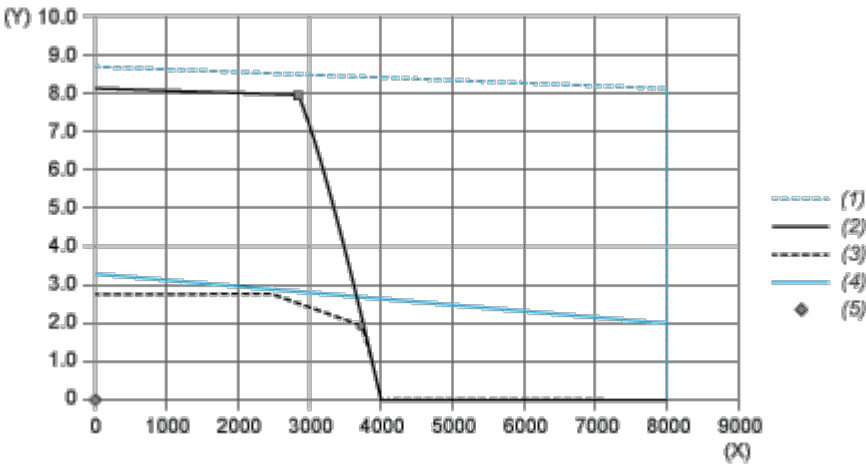

- (X) Vitesse (tours/minute)
- (Y) Couple (N.m)
- (1) Crête moteur
- (2) Crête variateur
- (3) Cont. variateur
- (4) Cont. moteur
- (5) Point de marche

		Puissance	A la vitesse	Avec le couple
Puissance crête maxi.	■	2314 W	2800 tours/minute	7,89 N.m
Puissance cont. maxi (variateur)	●	738 W	3600 tours/minute	1,96 N.m