




Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

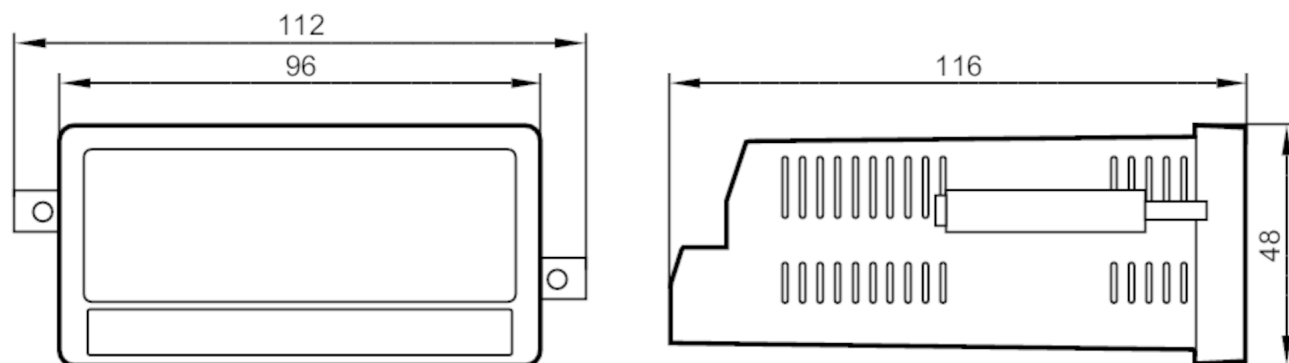

découpe tableau de commande 91 x 43 mm



Caractéristiques du produit

Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	48 x 112 x 116

Application

Application	affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
-------------	---

Données électriques

Fréquence AC [Hz]	50...60
Tension d'alimentation [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consommation [mA]	100

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties numériques: 4
-------------------------------	---

Entrées

Nombre des entrées analogiques	2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrée analogique (courant) [mA]	0...20
Entrée analogique (tension) [V]	-10...10
Résolution entrée analogique	16 bit
Exactitude de l'entrée analogique [%]	0,1

Sorties

Nombre des sorties numériques	4
Protection surcharges	oui

Conditions d'utilisation


Température ambiante [°C]	-20...60
Température de stockage [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 65
Protection bornes	IP 20



Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/PNP OUT/AC/DC

Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
Données mécaniques		
Poids	[g]	350,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		pour montage dans une découpe du tableau de commande ou de la console; (découpe tableau de commande: 91 x 43 mm)
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		boîtier: Noryl UL94-V-0
Afficheurs / éléments de service		
Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
bornes à vis:		
Raccordement		

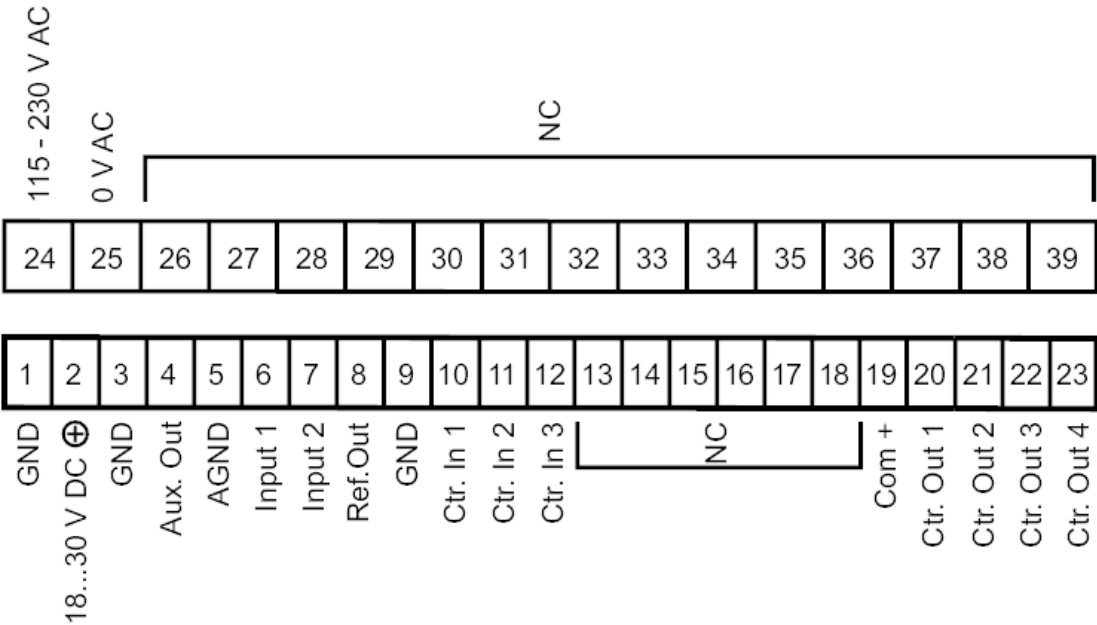

NC non utilisé