

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器

2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电涌保护器由底座及保护插头组成，插头采用串联的压敏电阻和充气式放电器，安装在NS 35/7.5导轨上，额定电压：230 V AC，单通道

优势

- 广泛应用于各种场合范围，质量有保证
- 具有1 HP（水平针距）的行业标准总宽度，可通过桥接件快速安装
- “热”插拔模块，可轻松进行测试和绝缘测量
- 压敏电阻搭配无漏电流的气体放电管，适用于绝缘监控系统
- 可用于具有更高绝缘强度的应用，例如铁路技术

商业数据

订货号	2856582
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL1321
产品关键代码	CL1321
目录页面	页码62 (C-4-2019)
GTIN	4017918876845
单件重量（含包装）	130.5 g
单件重量（不含包装）	110.03 g
原产地	DE

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器

2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>



技术数据

说明

概述	
注意事项	可用于L-N或L-PEN间的所有低压系统。 如果低电压设备的外露可导电部件（部分）已连接到变电站的接地连接上，则仅能用于L-PE间的IT系统。（高压变电站的接地连接与低压设备的部分相互连接。 $R_E = R_A$ ，根据IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442图44D / 示例a）

产品属性

产品类型	电涌保护器
产品系列	VALVETRAB MS
IEC 类别	II
	T2
EN类型	T2
IEC 电源系统	TN
	TT
	IT
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
位数	1
电涌保护故障报警	带可视状态指示窗口

绝缘特性	
过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
------------	---------------

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺纹	M5
紧固扭矩	3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²)
	4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²)
剥线长度	16 mm
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 25 mm²
刚性导线横截面	1.5 mm² ... 35 mm²
可连接导线横截面 AWG	15 ... 2
连接方式	叉形电缆端头
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²

尺寸

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器

2856582

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582



尺寸图	
宽度	17.6 mm
高度	89.8 mm
深度	65.7 mm (7.5 mm (含DIN导轨))
水平针距	1 分区

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA 6.6/PBT
材料组	I
外壳材料	PA 6.6 PBT

保护电路

保护通道	L-N L-PE L-PEN
动作方向	1L-N/PE
额定电压 U_N	240/415 V AC (TN) 240/415 V AC (TT) 230 V AC (IT)
额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压 U_c	350 V AC
额定负载电流 I_L	80 A
残流 I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
待机功耗 P_C	$\leq 2 mVA$
标称放电电流 I_n (8/20) μs	10 kA
最大放电电流 I_{max} (8/20) μs	20 kA
额定短路电流 I_{SCCR}	25 kA
电压保护水平 U_p	$\leq 1.5 kV$
残压 U_{res}	$\leq 1.2 kV$ (I_n 时) $\leq 1.2 kV$ (10 kA时) $\leq 1.1 kV$ (5 kA时)
6 kV (1.2/50) μs 的脉冲工作电压	$\leq 1.5 kV$
U_T 下的TOV动作	415 V AC (5 秒 / 耐受模式) 440 V AC (120 分钟 / 耐受模式)
响应时间 t_A	$\leq 100 ns$
最大备用保险丝，带有V型连接线	80 A (gG)

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器



2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>

最大备用保险丝，带有支线接线	125 A (gG)
----------------	------------

附加技术数据

冲击放电电流 (10/350) μ s，充电	0.25 As
冲击放电电流 (10/350) μ s，比能	62.5 J/ Ω
冲击放电电流 (10/350) μ s，峰值 I_{imp}	500 A

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 80 °C
海拔	$\leq$ 2000 m (amsl)
允许湿度 (运行)	5 % ... 95 %
冲击力 (运行)	25g (半正弦 / 11 ms/ 3x $\pm$ X, $\pm$ Y, $\pm$ Z)
振动 (操作)	5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV (L-N)	350 V AC
额定放电电流 I_n (L-N)	10 kA
保护通道	L-N
额定电压	240 V AC
电源分配系统	Single phase
额定频率	50/60 Hz
实测限制电压 MLV (L-N)	2420 V
SPD型号	4CA

UL连接数据

紧固扭矩	30 lb _f -in.
可连接导向横截面 AWG	14 ... 2

标准和规范

标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011
标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
------	---------------

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器


2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>




图纸

尺寸图

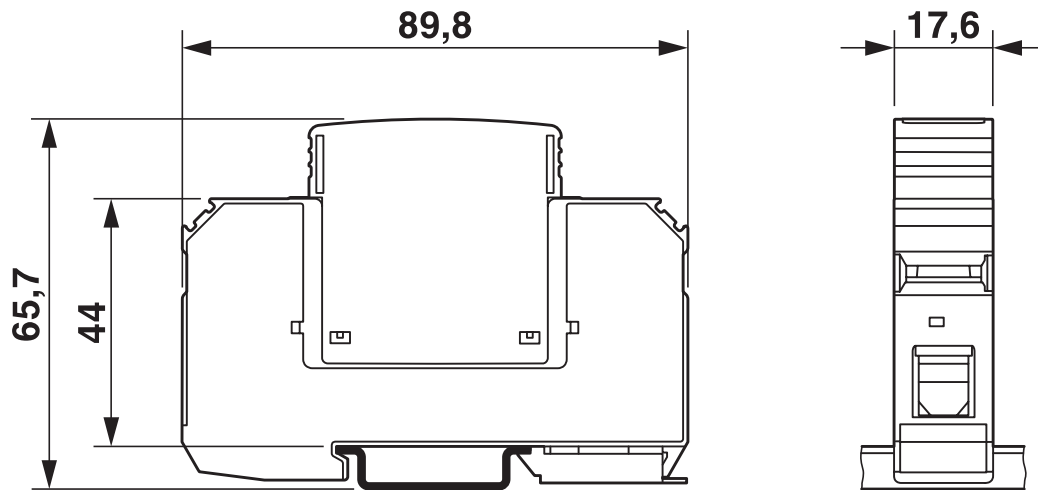

电路图

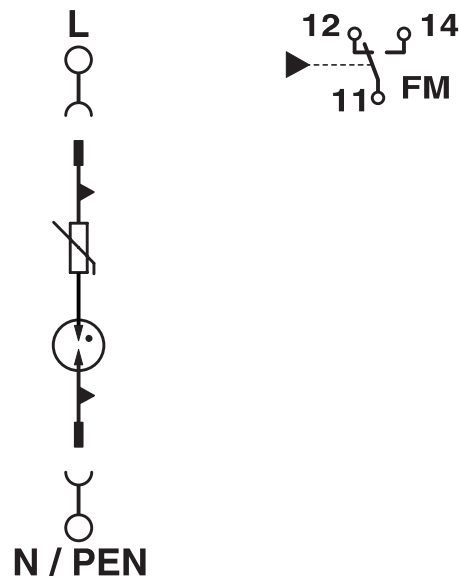

图示为带远程指示触点的型号

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器



2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>



cUL认证

认证ID: FILE E 330181



UL认证

认证ID: FILE E 330181



IECEE-CB方案

认证ID: AT 2905/M1



EAC

认证ID: EAC-Zulassung

CCA

认证ID: NTR-AT 1947-A



KEMA-KEUR

认证ID: 71-148002



EAC

认证ID: RU C-DE,*09.B.00169



CSA

认证ID: 13631



ÖVE

认证ID: 18583-001-17

UAE-RoHS

认证ID: 22-09-51251

cULus认证

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器

2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>



分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130805
ECLASS-13.0	27171202

ETIM

ETIM 9.0	EC000941
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 350VF - 2类电涌保护器

2856582

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2856582>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn