O7E202

Barrage photoélectrique récepteur


O7E-DNKG/0,20M/AS

article arrêté

Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: O7E200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

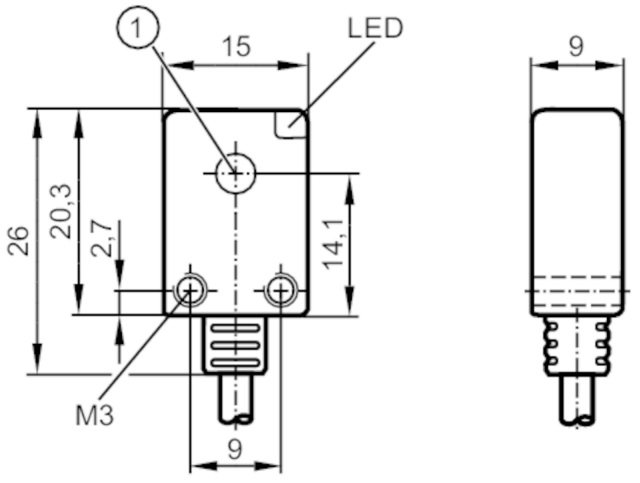

photorécepteur derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	10; ((24 V))
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Sorties		
Technologie		NPN
Fonction de sortie		obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1000
Protection courts-circuits		oui

O7E202

Barrage photoélectrique récepteur

O7E-DNKG/0,20M/AS

Version protection courts-circuits		pulsé
Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	0...1,5
Portée réglable		non
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1077
Données mécaniques		
Poids	[g]	14,3
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	20,3 x 15 x 9
Matières		PA
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale
Couple de serrage	[Nm]	0,5
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon UL
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: à clipper



O7E202

Barrage photoélectrique récepteur

O7E-DNKG/0,20M/AS

Raccordement

