Fiche technique



WTT190L-P2236

PowerProx

CAPTEURS PHOTOÉLECTRIQUES MULTI-TÂCHES

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle

Informations de commande

Type	Référence
WTT190L-P2236	6055956

Compris dans la livraison: BEF-W190 (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/PowerProx

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Principe du capteur / de détection	Détecteur à réflexion directe, élimination d'arrière-plan
Dimensions (l x H x P)	17,6 mm x 46,5 mm x 34,1 mm
Forme du boîtier (émission de lumière)	Rectangulaire
Distance de commutation max.	200 mm ... 2.500 mm [1]
Distance de commutation	200 mm ... 2.500 mm [1] [2]
Type de lumière	Lumière rouge visible
Source d'émission	Laser [3]
Taille du spot lumineux (distance)	Ø 10 mm (2.500 mm)
Longueur d'onde	658 nm
Classe laser	1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
Réglage	Potentiomètre, 4 tours (2 x)

[1] Objet avec 6 ... 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
[2] Réglable.
[3] Durée de vie moyenne de 100.000 h à T_U = + 25 °C.

Mécanique/électronique

Tension d'alimentation	10 V DC ... 30 V DC [1]

[1] Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
[2] Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.
[3] Sans charge. Avec U_V = 24 V.
[4] Q1, Q2 = 2 seuils de commutation, commutation claire/sombre, sélectionnable à l'aide du commutateur clair/sombre.
[5] Durée du signal sur charge ohmique.
[6] Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
[7] A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.
[8] B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
[9] C = suppression des impulsions parasites.
[10] Pour des performances optimales, respecter un temps de montée en température max. de 5 minutes.

Ondulation résiduelle	≤ 5 V_{ss} [2]
Consommation	75 mA [3]
Sortie de commutation	PNP [4]
Nombre de sorties de commutation	2 (Q_1, Q_2) [4]
Type de commutation	Commutation claire/sombre [4]
Type de commutation sélectionnable	Sélectionnable à l'aide du commutateur clair / sombre
Courant de sortie $I_{max.}$	≤ 100 mA
Temps de réponse	≤ 0,5 ms [5]
Fréquence de commutation	1.000 Hz [6]
Sortie analogique	-
Mode de raccordement	Connecteur mâle M8, 4 pôles
Protections électriques	A [7] B [8] C [9]
Classe de protection	III
Poids	25 g
Matériau du boîtier	Plastique, ABS
Matériau de l'optique	Plastique, PMMA
Indice de protection	IP67
Contenu de la livraison	Équerre de fixation BEF-W190
Température de fonctionnement	–10 °C ... +50 °C
Température ambiante de stockage	–40 °C ... +70 °C
Temps de montée en température	< 5 min [10]
Durée d'initialisation	< 300 ms
Fichier UL n°	NRKH2.E300503

[1] Valeurs limites. Fonctionnement en réseau protégé contre les courts-circuits max. 8 A.
[2] Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance U_V.
[3] Sans charge. Avec U_V = 24 V.
[4] Q1, Q2 = 2 seuils de commutation, commutation claire/sombre, sélectionnable à l'aide du commutateur clair/sombre.
[5] Durée du signal sur charge ohmique.
[6] Pour un rapport clair/sombre de 1:1.
[7] A = raccordements U_V protégés contre les inversions de polarité.
[8] B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
[9] C = suppression des impulsions parasites.
[10] Pour des performances optimales, respecter un temps de montée en température max. de 5 minutes.

Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité

$MTTF_D$	205 années
DC_{avg}	0%


Classifications

ECl@ss 5.0	27270904
ECl@ss 5.1.4	27270904
ECl@ss 6.0	27270904


ECl@ss 6.2	27270904
ECl@ss 7.0	27270904
ECl@ss 8.0	27270904
ECl@ss 8.1	27270904
ECl@ss 9.0	27270904
ECl@ss 10.0	27270904
ECl@ss 11.0	27270904
ETIM 5.0	EC002719
ETIM 6.0	EC002719
ETIM 7.0	EC002719
UNSPSC 16.0901	39121528

Schéma de raccordement

Cd-296




Caractéristique

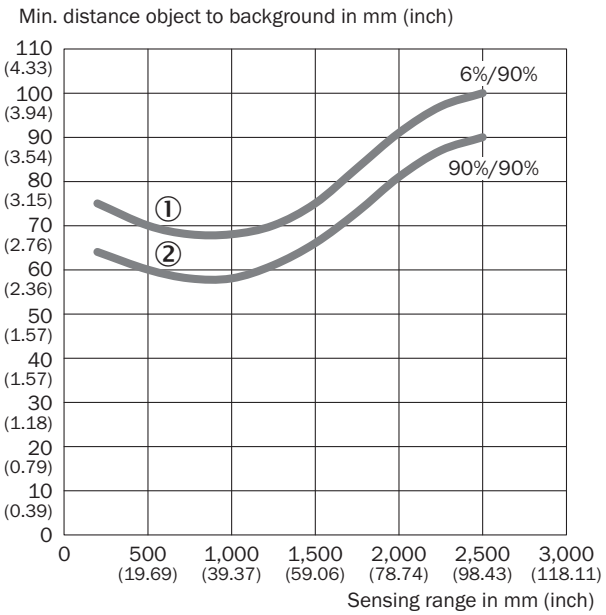


① Portée sur noir, 6 % de réémission
② Distance de commutation sur blanc, 90 % de réflectivité

Taille du spot lumineux

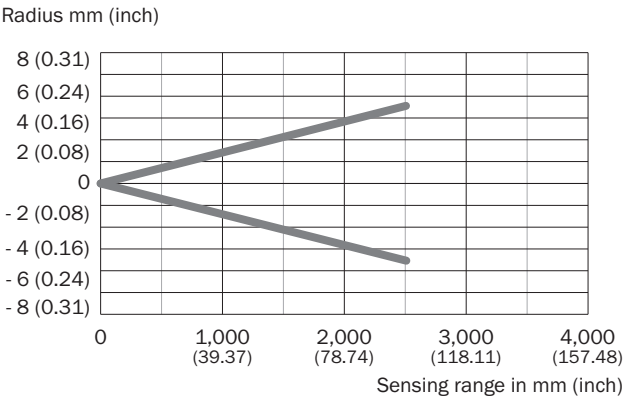

Plan coté (Dimensions en mm (inch))

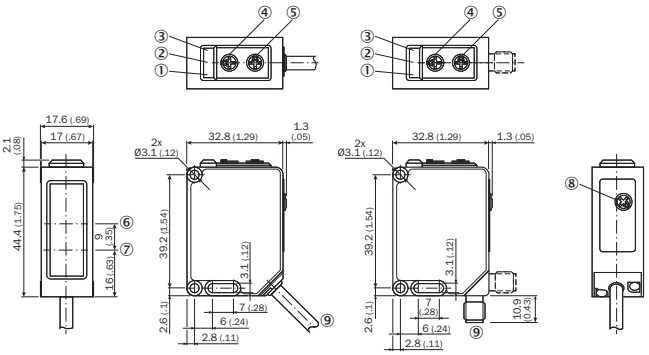

① LED d'état jaune : état sortie Q1
② LED d'état verte/rouge : afficheur d'état/indication de stabilité
③ LED d'état jaune : état sortie Q2
④ Potentiomètre
⑤ Potentiomètre
⑥ Axe optique, récepteur
⑦ Axe optique, émetteur
⑧ Commutateur clair/sombre
⑨ Raccordement

Accessoires recommandés

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/PowerProx

	Description succincte	Type	Référence
Connecteurs et câbles			
	Tête A: connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit Tête B: - Câble: non blindé	STE-0804-G	6037323
	Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A Tête B: extrémité de câble ouverte Câble: câble capteur / actionneur, PVC, non blindé, 5 m	YF8U14-050VA3XLEAX	2095889

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.