

Données techniques



6201NRZZ

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, rainure et anneau d'arrêt sur diamètre extérieur, déflecteurs des deux côtés



VISUEL(S)

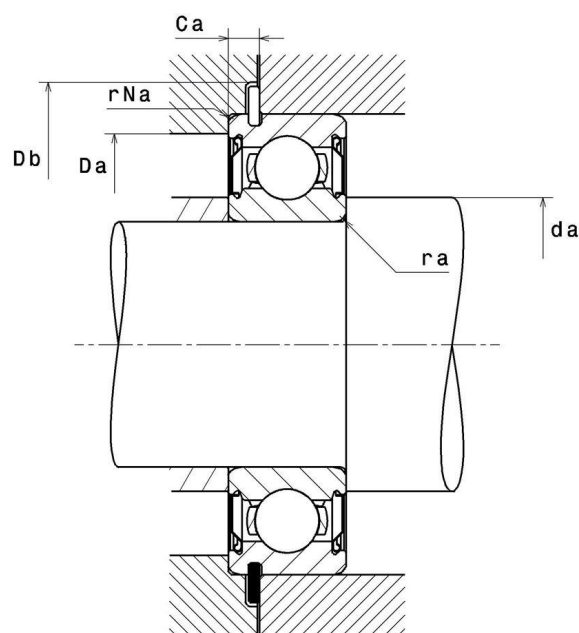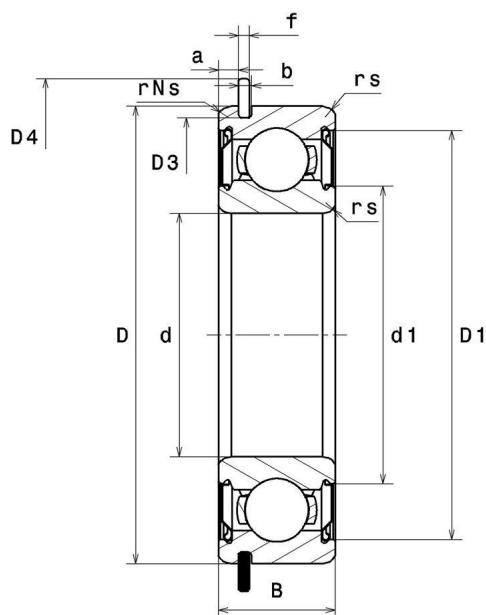

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
d - Diamètre Intérieur	12 mm
D - Diamètre Extérieur	32 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	10 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure	18,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure	27,9 mm
a min - Position mini rainure	1,9 mm
a max - Position max rainure	2,06 mm
Ca min - Position mini segment	2,92 mm
Ca max - Position max segment	3,18 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
rNs - Rayon mini de Raccordement	0,5 mm
D3 - Diamètre max fond de la rainure	30,15 mm
b min - Largeur mini rainure	1,35 mm
b max - Largeur max rainure	1,65 mm
r0 max - Rayon max fond de rainure	0,4 mm
D4 max - Diamètre extérieur max anneau d'arrêt assemblé	36,7 mm
f - Epaisseur anneau d'arrêt	1,07 mm
Référence du segment d'arrêt	R32
Classe de Jeu Radial	CN
Masse	0,038 kg

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité charge dynamique	7300000 mN
-------------------------------	------------



PERFORMANCE PRODUIT

C0 - Capacité Charge Statique	3100000 mN
Cu - Charge limite à la fatigue	140000 mN
f0 - Coefficient	12.2
N ref - Vitesse thermique de référence	132000 °/s
N lim - Vitesse limite Mécanique	186000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	243,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	2.545 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.455 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	3.394 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	1.697 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.364 Hz

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	16 mm
da max - Diamètre max épaulement BI	18,3 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE	28 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement	0,6 mm
rNa max - Rayon max de raccordement côté segment	0,5 mm
Db min - Diamètre mini logement segment d'arrêt	37,5 mm



INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

Charge radiale dynamique équivalente

$P = X.F_r + Y.F_a$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.28				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Charge radiale statique équivalente

$P_0 = X_0.F_r + Y_0.F_a$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si $P_0 < F_r$, alors considérer $P_0 = F_r$

