



contacteur à semiconducteur 1 pôle 3RF3 AC-15 / 27,5 A / 40 °C 48-600 V / 24 V
DC à commutation instantanée bornes à vis

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	contacteur statique
désignation type de produit	3RF33
numéro d'article du fabricant	
_1 des accessoires à commander _2 des accessoires à commander _3 des accessoires à commander _4 des accessoires à commander	3RF2900-3PA88 3RF3950-0HA16 3RF3900-0EA18 3RF3950-0GA16
désignation du produit	
_1 des accessoires à commander _2 des accessoires à commander _3 des accessoires à commander _4 des accessoires à commander	couvre-bornes régulateur de puissance convertisseur surveillance de la charge
Caractéristiques techniques générales	
fonction produit	commutation immédiate
caractéristique produit	tension inverse élevée
puissance dissipée [V·A] max.	65 VA
puissance dissipée [W] pour la valeur assignée du courant	
- pour CA à chaud - pour CA à chaud par pôle - sans la part de courant de charge typique	63 W 63 W 0,4 W
tension d'isolement valeur assignée	600 V
degré de pollution	3
tension de tenue aux chocs du circuit principal valeur assignée	6 kV
degré de protection IP	IP20
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
tenue aux chocs selon IEC 60068-2-27	15g / 11 ms
tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6	2g
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Q
Directive RoHS (date)	01/15/2024
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Poids net par UQ	0,33 kg
Circuit principal	
nombre de pôles pour circuit principal	1
nombre de contacts NO pour contacts principaux	1
nombre de contacts NF pour contacts principaux	0
type de tension de la tension d'emploi	AC
tension d'emploi	

• pour CA — pour 50 Hz valeur assignée — pour 60 Hz valeur assignée	48 ... 600 V 48 ... 600 V
fréquence de service valeur assignée	50 ... 60 Hz
tolérance symétrique relative de la fréquence d'emploi	10 %
plage de travail rapportée à la tension d'emploi pour CA • pour 50 Hz • pour 60 Hz	40 ... 660 V 40 ... 660 V
courant d'emploi valeur assignée max.	50 A
courant d'emploi • pour AC-1 pour 400 V valeur assignée • pour AC-51 valeur assignée • pour AC-51 selon IEC 60947-4-3 • selon UL 508 valeur assignée	50 A 50 A 50 A 27,5 A
courant permanent admissible max.	65 A
courant d'emploi min.	500 mA
pente de la tension sur le thyristor pour contacts principaux max. admissible	1 000 V/μs
tension de blocage sur le thyristor pour contacts principaux max. admissible	1 600 V
courant de blocage du thyristor	10 mA
température de déclassement	40 °C
tenue aux courants de choc valeur assignée	1 300 A
valeur I²t max.	8 000 A ² ·s
Circuit de commande/ Commande	
type de tension de la tension d'alimentation de commande	DC
tension d'alimentation de commande pour CC	15 ... 24 V
tension d'alimentation de commande 1 pour CC valeur assignée	24 V
tension d'alimentation de commande • pour CC valeur initiale pour détection de signal <1> • pour CC valeur finale de reconnaissance du signal <0>	15 V 5 V
facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée pour CC • valeur initiale • valeur finale	0,63 1
courant de commande pour tension min. d'alimentation de commande • pour CC	13 mA
courant de commande pour CC valeur assignée	15 mA
retard à la fermeture	1 ms
retard à l'ouverture	1 ms; max. supplémentaire une demi-onde
courant d'emploi pour AC-15 valeur assignée	27,5 A
Montage/ fixation/ dimensions	
type de fixation montage en série	Oui
type de fixation	fixation par vis ou encliquetage sur rail DIN 35 mm selon IEC 60715
version du filetage de la vis de fixation du matériel	M4
hauteur	100 mm
largeur	70 mm
profondeur	144 mm
Raccordements/ Bornes	
constituant du produit bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande	Oui
version du raccordement électrique • pour circuit principal • pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement à vis raccordement à vis
type de sections raccordables • pour contacts principaux — âme massive — âme souple avec embouts	2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²) 2x (1 ... 2,5 mm ²), 2x (2,5 ... 6 mm ²), 1x 10 mm ²

pour câbles AWG pour contacts principaux	2x (14 ... 10)
section de conducteur raccordable pour contacts principaux - âme massive ou multibrin - âme souple avec embouts	1,5 ... 6 mm ² 1 ... 10 mm ²
type de sections raccordables - pour contacts auxiliaires et de commande - âme massive - âme souple avec embouts - âme souple sans traitement de l'embout - pour câbles AWG pour contacts auxiliaires et de commande	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1 mm ²) 1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1 mm ²) 1x (20 ... 12)
numéro AWG comme section codée de conducteur raccordable pour contacts principaux	14 ... 8
couple de serrage - pour contacts principaux pour bornes à vis - pour contacts auxiliaires et de commande pour bornes à vis	2 ... 2,5 N·m 0,5 ... 0,6 N·m
couple de serrage [lbf·in] - pour contacts principaux pour bornes à vis - pour contacts auxiliaires et de commande pour bornes à vis	18 ... 22 lbf·in 4,5 ... 5,3 lbf·in
version du filetage de la vis de raccordement - pour contacts principaux - des contacts auxiliaires et de commande	M4 M3
longueur de dénudage du câble - pour contacts principaux - pour contacts auxiliaires et de commande	10 mm 7 mm
type de la mise à la terre	mise à la terre du radiateur avec borne à vis
Sécurité électrique	
degré de protection IP face avant selon IEC 60529	IP20
protection contre les contacts face avant selon IEC 60529	protégé contre les contacts avec les doigts en cas de contact vertical par l'avant
Conditions ambiantes	
altitude d'implantation pour altitude au-dessus de max.	1 000 m
température ambiante - en service - à l'entreposage	-25 ... +60 °C -55 ... +80 °C
Compatibilité électromagnétique	
perturbation par conduction - par salves selon IEC 61000-4-4 - surge conducteur-terre selon IEC 61000-4-5 - surge conducteur-conducteur selon IEC 61000-4-5 - champs rayonnés haute fréquence selon IEC 61000-4-6	2 kV / 5 kHz critère de comportement 2 2 kV critère de comportement 2 1 kV critère de comportement 2 140 dBuV dans la plage de fréquences de 0,15 ... 80 MHz, critère de comportement 1
champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques selon IEC 61000-4-3	80 MHz ... 1 GHz 10 V/m, critère de comportement 1
décharge électrostatique selon IEC 61000-4-2	Décharge au contact 4 kV / décharge dans l'air 8 kV, critère de comportement 2
émission de perturbations HF conduites selon CISPR11	Classe A pour locaux industriels
émission de perturbations HF rayonnées selon CISPR11	Classe B pour locaux résidentiels et tertiaires
Protection contre les courts, version de la cartouche-fusible	
numéro d'article du fabricant - du fusible gR pour la protection des semiconducteurs pour forme NH utilisable - du fusible gS pour la protection des semiconducteurs pour forme NH utilisable - du fusible aR pour la protection des semiconducteurs pour forme NH utilisable - du fusible aR pour la protection des semiconducteurs pour forme cylindrique 22 x 58 mm utilisable	3NE1020-2 3NE1818-0 3NE8020-1 3NC2280
numéro d'article du fabricant du fusible gG pour forme NH utilisable	3NA6812: Ces fusibles ont un courant assigné moins élevé que les relais à

Homologations Certificats

Environment	General Product Approval			EMV	Test Certificates
Environmental Confirmations	 EG-Konf.	 UL	 EAC	 RCM	Type Test Certificates/Test Report

other

[Confirmation](#)



Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RF3365-1BA06>

Générateur CAX en ligne



<https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF3365-1BA06>




Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RF3365-1BA06>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3365-1BA06&lang=en

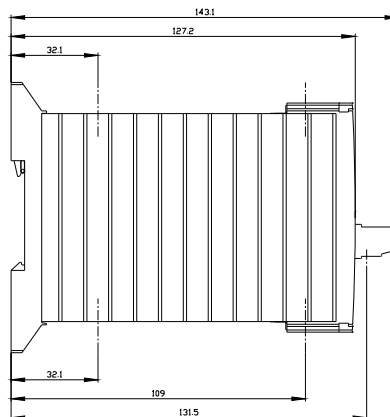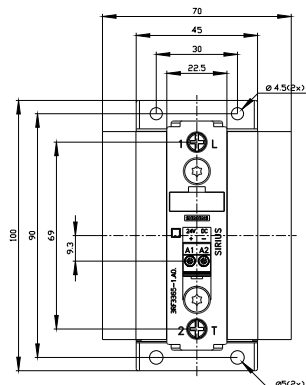

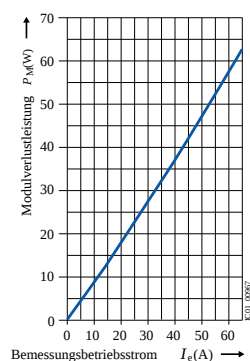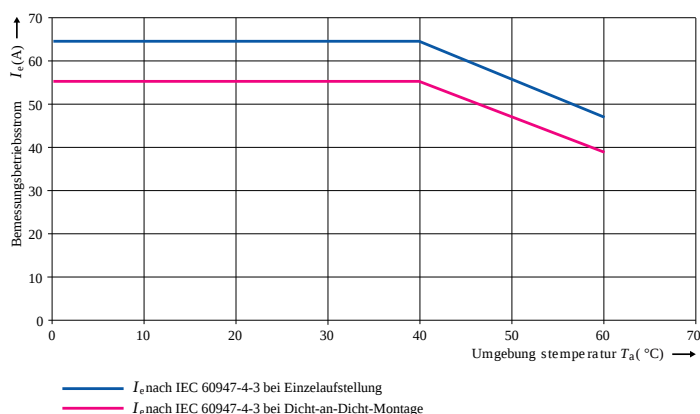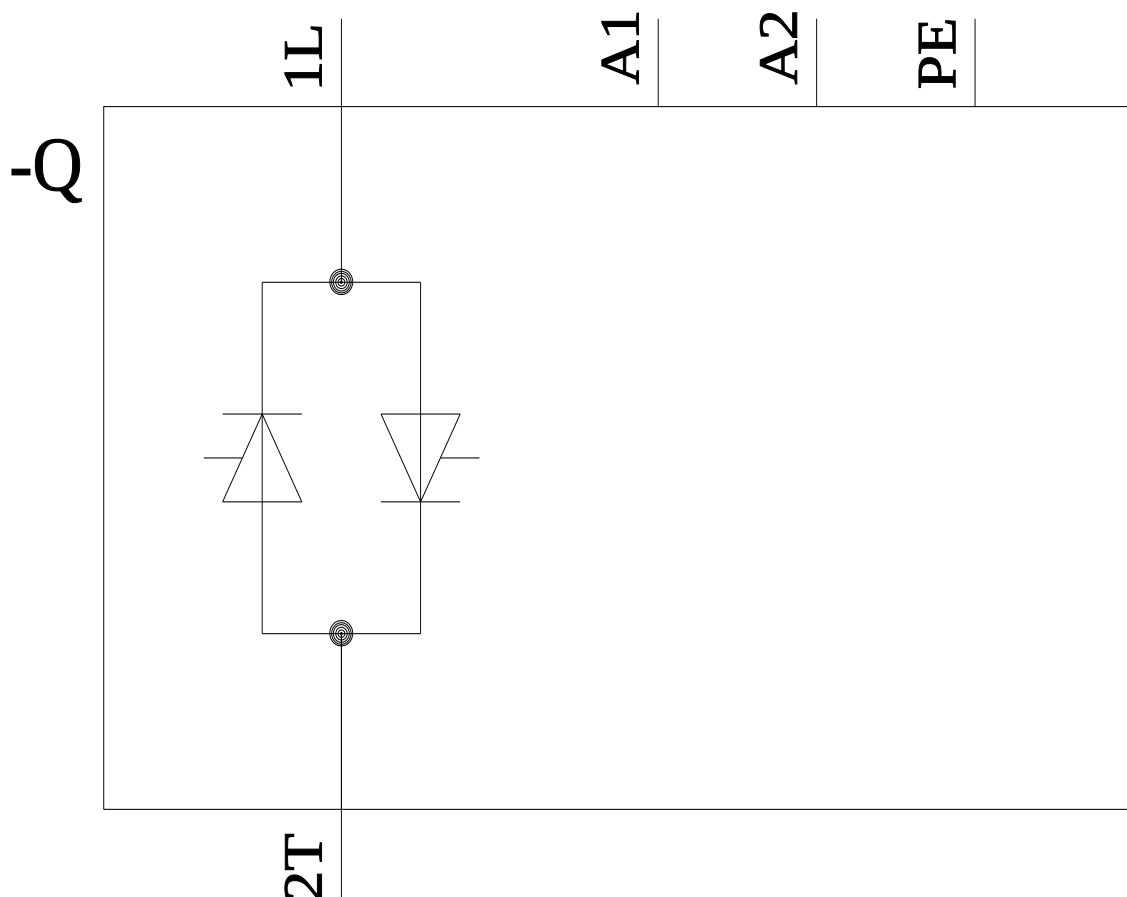

dernière modification :

22/01/2026