



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED

La série LED201/200 convient aux applications de sécurité, de contrôle des processus et industrielles, nécessitant peu d'entretien et une longue durée de vie. Avec 144 LED à haute luminosité, ce gyrophare émet un éclairage puissant et concentré lui permettant d'être utilisé pour la signalisation visuelle sur de plus grandes distances.

3 modes de fonctionnement sont disponibles et sélectionnables via un commutateur DIP à deux voies situé sur le PCB :

1. Mode **statique**
2. Mode **clignotant** à 1 Hz (60 FPM)
3. Mode **rotatif** : Simple colonne ou Double colonne

Le mode statique présente l'avantage de pouvoir être contrôlé par une source à distance (panneau de commande, automate, etc.), offrant la possibilité d'une option de clignotement à distance. Le design permet une connexion à l'intérieur du boîtier à travers la base.

Le même modèle avec une base différente est disponible, voir la fiche technique LED401/400.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant, Statique ou Rotatif
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface, mural ou boîte à conduits
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 2 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en 24Vcc et 85-280Vca/cc

Matériaux

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

*Flashes Par Minute

**Tour Par Minute

 65

 144 SMT LED

 60 FPM*

 140 tr/min**

 -25 à +55°C

 50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande



Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique			
	Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash	Statique	Rotatif 1 Colonne
24Vcc	LED201-02-01	LED201-02-02	LED201-02-03	LED201-02-04	LED201-02-05	280mA @24Vcc	527mA @24Vcc	53mA @24Vcc	100mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LED200-04-01	LED200-04-02	LED200-04-03	LED200-04-04	LED200-04-05	31mA @230Vca	57mA @230Vca	16mA @230Vca	31mA @230Vca

Candela (Cd) Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey

Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
79.67	66.81	12.05	39.61	122.22

Dimensions & Poids

Kg	24v	230v
Poids Net	0.446	0.486
Poids Brut	0.513	0.553

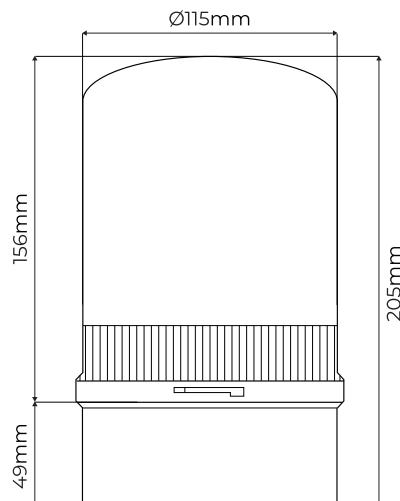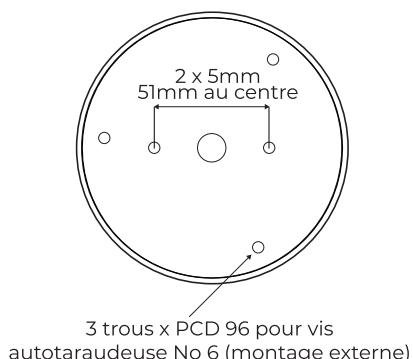

Accessoires

Code Article	Description
50010	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec le support de fixation)
50004	Support de fixation mural angulaire. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec la cage)
50064	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50065	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50066	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50067	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50068	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068