

MINI TESTEUR NCV DE COURANTS ELECTRIQUE SANS CONTACTS 600Vac DETECTEUR DE PHASE ET FONCTIONS MULTIMETRES AVEC POINTES DE TESTS



HT122



Présentation :

Outre sa fonction de testeur de tension électrique sans contact (NCV) à l'aide d'un bargraphe à 6 LEDs, ce mini testeur a toutes les fonctions de base d'un multimètre dans un format pratique à utiliser pour les électriciens. Son afficheur LCD lui permet de mesurer : les tensions électriques jusqu'à 600V en AC ou DC, les résistances jusqu'à 40 Mohms, les valeurs des condensateurs jusqu'à 4000 μ F, les diodes et le test de continuité. Il fait également office de fréquencemètre jusqu'à 4 MHz et fonction de comptage jusqu'à 4000. Il est équipé également de la fonction Hold (maintien de données affichée), d'une sélection de gamme automatique, mesure RMS vrai, indicateur de batterie faible et d'une coupure automatique. Cet appareil est très pratique pour le travail des électriciens ou pour vérifier soi-même son installation.

Spécifications matériel & électrique :

Testeur de tension sans contact (NCV) ou avec pointes de tests.

Afficheur LCD ou bargraphe.

Détection de phase et neutre.

Mesure vrai RMS.

Fonction maintien des données.

Tension DC : 600 Vdc.

Tension AC : 600 Vac.

Gamme de résistances : 4K, 40K, 400K, 4M, 40Mohms.

Gamme de capacités : 40nF / 400nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4000 μ F.

Gamme de fréquences : 40Hz / 400Hz / 4KHz / 40KHz / 400KHz / 4MHz.

Autres mesures : test de diodes et continuité.

Fonction comptage : jusqu'à 4000.

Reconnaissance automatique de la mesure et des gammes.

Indicateur de batterie faible, coupure automatique (15mn).


Détection de séquence triphasée.

LED d'éclairage sur le dessus.

Dimensions : 175 x 30,5 x 27,0 mm.

Poids : 75g.

Normes : EN61010-1, CAT III 600V.

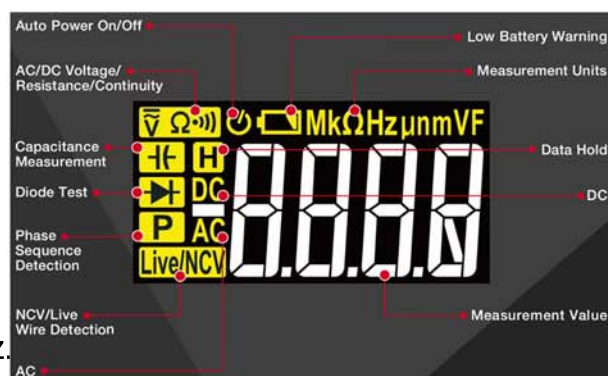

Contenu :

Testeur.

Pointes de test.

Manuel d'utilisation.

Nécessite 2 piles 1,5V type AAA (LR03) non inclus.

