



功率接触器，AC-3e/AC-3，80 A，37 kW / 400 V，3 极，20-33 V AC/DC，50/60 Hz，带集成式可变电阻，辅助触头：1 常开触点 + 1 常闭触点，螺栓型端子，尺寸：S2

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	功率接触器
产品类型名称	3RT2
综合技术数据	
接触器的结构尺寸	S2
产品扩展	
• 用于通讯的功能模块	否
• 辅助开关	是
损耗功率 [W] 电流测定值时	
• AC 时 在热运行状态中	17.1 W
• AC 时 在热运行状态中 每个电极	5.7 W
• 无负载电流份额 典型	1 W
损耗功率计算类型 电极相关	正方形
绝缘电压	
• 主电路的 污染度 3 时 测定值	690 V
• 辅助电路 污染度 3 时 测定值	690 V
抗冲击电压能力	
• 主电路的 测定值	6 kV
• 辅助电路 测定值	6 kV
针对安全隔离的最大允许电压 在线圈和主触点之间 符合 EN 60947-1	400 V
耐冲击性 方波冲击时	
• AC 时	7.7g / 5 ms, 4.5g / 10 ms
• DC 时	7.7g / 5 ms, 4.5g / 10 ms
耐冲击性 正弦冲击时	
• AC 时	12g / 5 ms, 7g / 10 ms
• DC 时	12g / 5 ms, 7g / 10 ms
机械式使用寿命（转换周期）	
• 接触器的 典型	10 000 000
• 带有电子调适辅助开关块的接触器的 典型	5 000 000
• 带有辅助开关块的接触器的 典型	10 000 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	Q
RoHS 指令（日期）	10/01/2014
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8

安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-25 ... +60 °C
• 存放期间	-55 ... +80 °C
相对空气湿度 最小值	10 %
相对空气湿度 55 °C 时 根据 IEC 60068-2-30 最大值	95 %
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	107 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	5.88 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	102 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.988 kg
主电路	
极数 用于主电路	3
常开触点数量 用于主触点	3
工作电压	
• AC-3 时 测定值 最大值	690 V
• AC-3e 时 测定值 最大值	690 V
工作电流	
• AC-1 时 400 V 时 环境温度 40 °C 时 测定值	90 A
• AC-1 时	
— 最高 690 V 环境温度 40 °C 时 测定值	90 A
— 最高 690 V 环境温度 60 °C 时 测定值	80 A
• AC-3 时	
— 400 V 时 测定值	80 A
— 500 V 时 测定值	80 A
— 690 V 时 测定值	58 A
• AC-3e 时	
— 400 V 时 测定值	80 A
— 500 V 时 测定值	80 A
— 690 V 时 测定值	58 A
• AC-4 400 V 时 测定值	55 A
• AC-5a 时 最高 690 V 测定值	79.2 A
• AC-5b 时 最高 400 V 测定值	66.4 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	70 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	70 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	70 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	58 A
• AC-6a 时	
— 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	46.7 A
— 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	46.7 A
— 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	46.7 A
— 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	46.7 A
最小横截面 在主电路中 最大 AC-1 测定值时	35 mm ²
工作电流 约 200000 次操作循环 AC-4	
• 400 V 时 测定值	30 A
• 690 V 时 测定值	24 A
工作电流	
• 在 1 个导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	23 A
— 110 V 时 测定值	4.5 A

— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.4 A
— 600 V 时 测定值	0.25 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	45 A
— 110 V时 测定值	45 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	1 A
— 600 V 时 测定值	0.8 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-1 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	55 A
— 220 V 时 测定值	45 A
— 440 V 时 测定值	2.9 A
— 600 V 时 测定值	1.4 A
● 在 1 个导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	35 A
— 60 V 时 测定值	6 A
— 220 V 时 测定值	1 A
— 440 V 时 测定值	0.1 A
— 600 V 时 测定值	0.06 A
● 在 2 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	45 A
— 110 V时 测定值	25 A
— 220 V 时 测定值	5 A
— 440 V 时 测定值	0.27 A
— 600 V 时 测定值	0.16 A
● 在 3 个串联导电回路中 DC-3 时 DC-5 时	
— 24 V 时 测定值	55 A
— 60 V 时 测定值	55 A
— 110 V时 测定值	55 A
— 220 V 时 测定值	25 A
— 440 V 时 测定值	0.6 A
— 600 V 时 测定值	0.35 A
额定功率	
● AC-2 时 400 V 时 测定值	37 kW
● AC-3 时	
— 230 V时 测定值	22 kW
— 400 V 时 测定值	37 kW
— 500 V 时 测定值	37 kW
— 690 V 时 测定值	45 kW
● AC-3e 时	
— 230 V时 测定值	22 kW
— 400 V 时 测定值	37 kW
— 500 V 时 测定值	37 kW
— 690 V 时 测定值	45 kW
额定功率约 200000 次操作循环 AC-4	
● 400 V 时 测定值	15.8 kW
● 690 V 时 测定值	21.8 kW
运行视在功率 AC-6a 时	

● 至 230 V 电流峰值 n=20 时 测定值	27.8 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=20 时 测定值	48.4 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=20 时 测定值	60.6 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=20 时 测定值	69.3 kVA
运行视在功率 AC-6a 时	
● 至 230 V 电流峰值 n=30 时 测定值	18.6 kVA
● 最高 400 V 电流峰值 n=30 时 测定值	32.3 kVA
● 最高 500 V 电流峰值 n=30 时 测定值	40.4 kVA
● 最高 690 V 电流峰值 n=30 时 测定值	55.8 kVA
短时电流强度 冷态运行 最高 40 °C	
● 时间限定到 1 s 无电流切换 最大值	1 298 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 5 s 无电流切换 最大值	898 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 10 s 无电流切换 最大值	640 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 30 s 无电流切换 最大值	414 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
● 时间限定到 60 s 无电流切换 最大值	333 A; 使用符合 AC-1 测定值的最小横截面
空载运行频率	
● AC 时	1 500 1/h
● DC 时	1 500 1/h
开关频率	
● AC-1 时 最大值	700 1/h
● AC-2 时 最大值	350 1/h
● AC-3 时 最大值	500 1/h
● AC-3e 时 最大值	500 1/h
● AC-4 最大值	150 1/h
控制电路/控制	
电压类型 控制馈电电压的	AC/DC
控制馈电电压 AC 时	
● 50 Hz 时 测定值	20 ... 33 V
● 60 Hz 时 测定值	20 ... 33 V
控制馈电电压 DC 时 测定值	
●	20 ... 33 V
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 DC 时	
● 初始值	0.8
● 终值	1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	0.8 ... 1.1
● 60 Hz 时	0.8 ... 1.1
过电压限制器的结构形式	带压敏电阻器
接通电流峰值	3 A
接通电流峰值持续时间	50 µs
起动电流 平均值	1 A
起动电流峰值	2.6 A
起动电流持续时间	230 ms
停机电流 平均值	40 mA
起动视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	40 VA
● 60 Hz 时	40 VA
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 DC 时	2 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 DC 时	2 VA
停机视在功率	
● 控制馈电电压的最小额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	2 VA

— 60 Hz 时	2 VA
● 控制馈电电压的最大额定值时 AC 时	
— 50 Hz 时	2 VA
— 60 Hz 时	2 VA
停机视在功率 电磁线圈的 AC 时	
● 50 Hz 时	2 VA
● 60 Hz 时	2 VA
感应功率因数 对于线圈的停机功率	
● 50 Hz 时	0.95
● 60 Hz 时	0.95
起动功率 电磁线圈的 DC 时	23 W
持续功率 电磁线圈的 DC 时	1 W
关闭延迟	
● AC 时	35 ... 110 ms
● DC 时	35 ... 110 ms
打开延迟	
● AC 时	30 ... 55 ms
● DC 时	30 ... 55 ms
电弧持续时间	10 ... 20 ms
控制规格 开关操动机构的	标准 A1 - A2
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	1
工作电流 AC-12 时 最大值	10 A
工作电流 AC-15 时	
● 230 V 时 测定值	10 A
● 400 V 时 测定值	3 A
● 500 V 时 测定值	2 A
● 690 V 时 测定值	1 A
工作电流 DC-12 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	6 A
● 60 V 时 测定值	6 A
● 110 V 时 测定值	3 A
● 125 V 时 测定值	2 A
● 220 V 时 测定值	1 A
● 600 V 时 测定值	0.15 A
工作电流 DC-13 时	
● 24 V 时 测定值	10 A
● 48 V 时 测定值	2 A
● 60 V 时 测定值	2 A
● 110 V 时 测定值	1 A
● 125 V 时 测定值	0.9 A
● 220 V 时 测定值	0.3 A
● 600 V 时 测定值	0.1 A
接触可靠性 辅助触头的	每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA)
UL/CSA 额定数据	
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机	
● 480 V 时 测定值	65 A
● 600 V 时 测定值	62 A
输出的机械功率 [hp]	
● 针对单相交流电机	
— 110/120 V 时 测定值	5 hp

— 230 V时 测定值	15 hp
● 对于三相交流电机 — 200/208 V 时 测定值	20 hp
— 220/230 V 时 测定值	25 hp
— 460/480 V 时 测定值	50 hp
— 575/600 V 时 测定值	60 hp
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL	A600 / P600
保护装置，防止短路导致开关装置损坏。	
熔断体规格	
● 用于主电路的短路保护 — 对于相配类型1 需要	gG: 250 A (690 V, 100 kA), aM: 160 A (690 V, 100 kA), BS88: 200 A (415V, 80 kA)
— 对于相配类型2 需要	gG: 160A (690V,100kA), aM: 80A (690V,100kA), BS88: 125A (415V,80kA)
● 用于辅助开关的短路保护 需要	gG: 10 A (500 V, 1 kA)
装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	可垂直安装面可旋转 +/-180°，在垂直安装面可向前和向后倾斜 +/- 22.5°
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧
高度	114 mm
宽度	55 mm
深度	130 mm
须遵守间距	
● 单列式安装的 — 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	0 mm
● 到接地部件 — 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 侧向地	6 mm
— 向下地	10 mm
● 到带电压部件 — 向前地	10 mm
— 向上地	10 mm
— 向下地	10 mm
— 侧向地	6 mm
接口/ 接线端子	
电气连接规格	
● 用于主电路	螺栓连接
● 用于辅助和控制电路	螺栓连接
● 接触器上 用于辅助触点	螺栓连接
● 电磁线圈的	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
● 用于主触点 — 单芯线或多芯线	2x (1 ... 35 mm²), 1x (1 ... 50 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (1 ... 25 mm²), 1x (1 ... 35 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于主触点	2x (18 ... 2), 1x (18 ... 1)
可连接的导线截面 用于主触点	
● 细芯线的 带有电缆末端加工	1 ... 35 mm²
可连接的导线截面 用于辅助触点	
● 单芯线或多芯线	0.5 ... 2.5 mm²
● 细芯线的 带有电缆末端加工	0.5 ... 2.5 mm²
可连接的导线截面类型	

• 用于辅助触点	
— 单芯线或多芯线	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工	2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)
• 在 AWG 导线处 用于辅助触点	2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14)
AWG 号码 作为已编码可连接的导线截面	
• 用于主触点	18 ... 1
• 用于辅助触点	20 ... 14

安全

产品功能	
• 镜像触点符合 IEC 60947-4-1	是
• 优先级控制符合 IEC 60947-5-1	否
• 适用于安全功能	是
应用适宜性 安全关断	是
使用寿命 最大值	20 a
测试 磨损相关使用寿命 必要性	是
引起危险的停机故障比例	
• 低需求率时 符合 SN 31920	40 %
• 需求率较高 符合 SN 31920	73 %
B10 值 需求率较高 符合 SN 31920	1 000 000
失效率 [FIT] 低需求率时 符合 SN 31920	100 FIT
ISO 13849	
设备类型 符合 ISO 13849-1	3
超尺寸 符合 ISO 13849-2 必要性	是
IEC 61508	
安全设备类型 按照 IEC 61508-2	类型 A
电气安全	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全

认可 证书

General Product Approval



[Confirmation](#)



EG-Konf.



UL

[Miscellaneous](#)

General Product Approval

EMV

Functional Safety

Test Certificates

[KC](#)



RCM

[Type Examination Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



PRS



RINA



RMRS

other

Railway

Dangerous goods

Environment

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Transport Information](#)



[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2038-1NB30>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2038-1NB30>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2038-1NB30>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2038-1NB30&lang=en


特性曲线: 脱扣特征, I^2t , 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2038-1NB30/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT2038-1NB30&objecttype=14&gridview=view1>

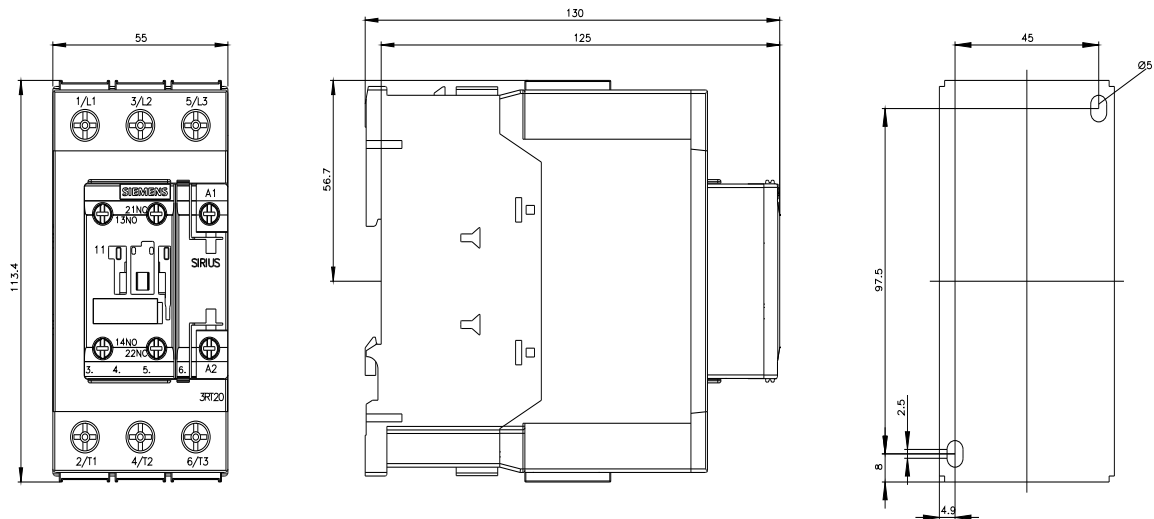

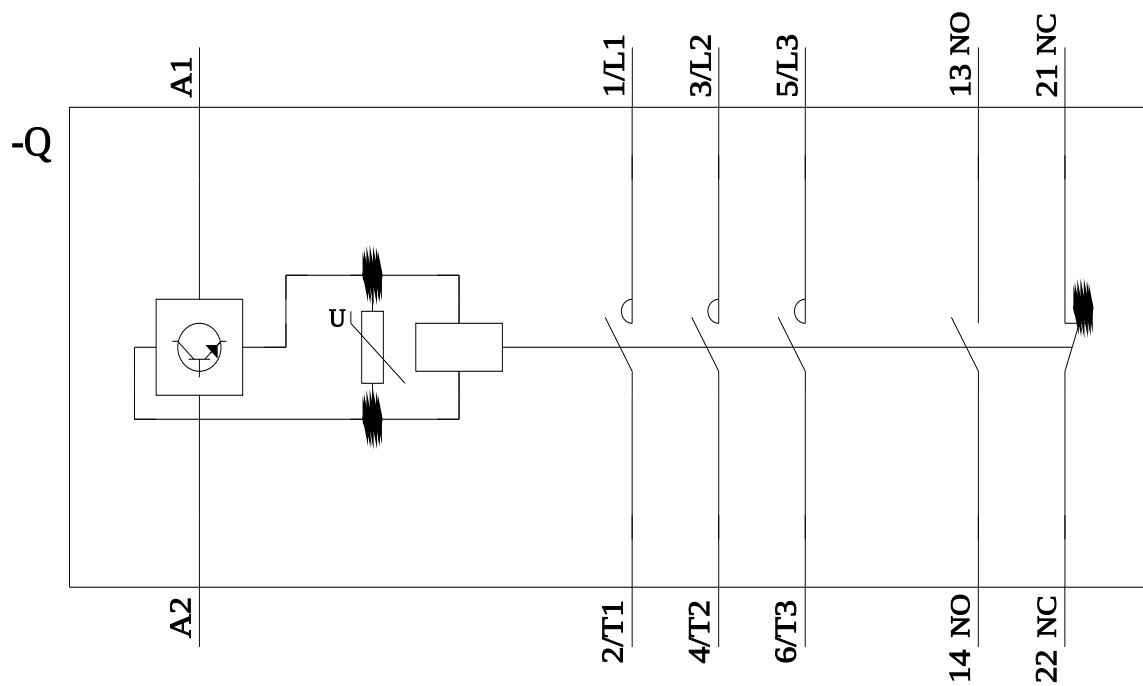

上一次修改:

2024/7/19