

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony XB5 - tête bouton pous- pous lumin - Ø22 - col grise - dépassant - orange

ZB5AH53C0

! Arrêt de fabrication consulter  
si stock

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service imminente: 31 déc. 2050

**Message important:** Un changement d'aspect peut être noté sur le produit mais n'affecte pas son utilisation en termes de fonction et de sécurité. Cela le rend compatible avec nos blocs LED universels.

**Statut commercial:** Arrêt de fabrication consulter si stock

### Principales

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Gamme de produit                             | Harmony XB5                      |
| Type de produit ou équipement                | Tête de bouton-poussoir lumineux |
| Compatibilité produit                        | LED universelle                  |
| Nom de l'appareil                            | ZB5                              |
| Matériau de la collerette                    | Couleur plastique plaquée grise  |
| Diamètre de fixation                         | 22 mm                            |
| Type de tête                                 | Standard                         |
| Vente par quantité indivisible               | 1                                |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                             |
| Type de commande                             | pousser-pousser                  |
| Profil de fonctionnement                     | Orange dépassant, sans marquage  |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondeur hors tout CAO       | 33 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poids du produit               | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durée de vie mécanique         | 5000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boîte associée                 | XALD 1...5 découpes<br>XALK 2...5 découpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Code de composition électrique | M5 pour <2 contacts à l'aide desimple blocs dans montage avant avec DEL intégrée<br>M6 pour <2 contacts à l'aide desimple blocs dans montage avant avec DEL intégrée et transformateur<br>M10 pour <2 contacts à l'aide desimple blocs dans montage avant avec DEL intégrée<br>MF1 pour <2 contacts à l'aide desimple blocs dans montage avant avec DEL intégrée<br>MR1 pour <2 contacts à l'aide desimple blocs dans montage arrière avec DEL intégrée |
| Présentation du produit        | Élément de base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

# Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection                          | TH                                                                                                                                                                                                     |
| Température de l'air ambiant pour le stockage     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement    | -25...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à CEI 60536                                                                                                                                                                     |
| Degré de protection IP                            | IP66 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                                          |
| Enclosure Type                                    | UL type 4X/13                                                                                                                                                                                          |
| Tenue au nettoyage haute pression                 | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m                                                                                                                                                                   |
| Tenue aux chocs IK                                | IK05 se conformer à CEI 50102                                                                                                                                                                          |
| Normes                                            | CEI 60947-1<br>CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>CEI 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>CEI 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                            |
| Certifications du produit                         | DNV<br>CSA<br>BV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>UL listed                                                                                                                                    |
| Tenue aux vibrations                              | 5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                      |
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération d'une demi-onde sinusoïdale se conformer à CEI 60068-2-27 |

# Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4,2 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 3,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,2 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 17,0 g |

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                                                   |                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | 6 %                                                           |
| Pourcentage moyen de teneur en métal recyclé      | 29 %                                                          |
| Emballage avec carton recyclé                     | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                          | Oui                                                           |
| Directive UE RoHS                                 | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                              | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Longer



#### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

### Use Again




#### Réemballer et réusiner

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Profil de circularité | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise               | Non                                        |

Dimensions Drawings

Dimensions


---



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board

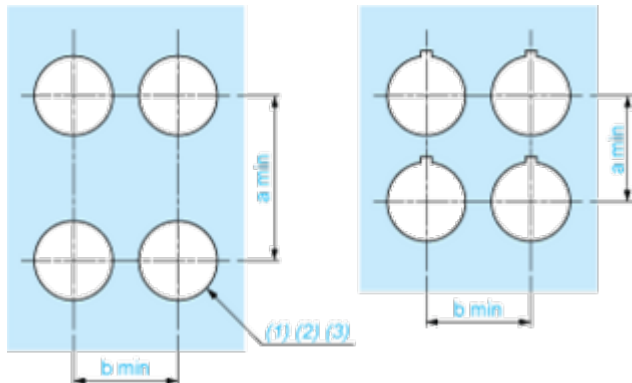

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

| Connections                                   | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |
| By Faston connectors                          | 45      | 1.77     | 32      | 1.26     |
| On printed circuit board                      | 30      | 1.18     | 30      | 1.18     |


Detail of Lug Recess

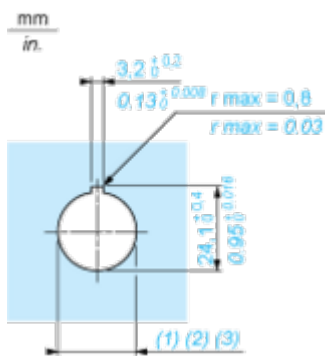

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \text{ }_0^{+0.4}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. }_0^{+0.016}$ )

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Panel Cut-outs (Viewed from Installer's Side)

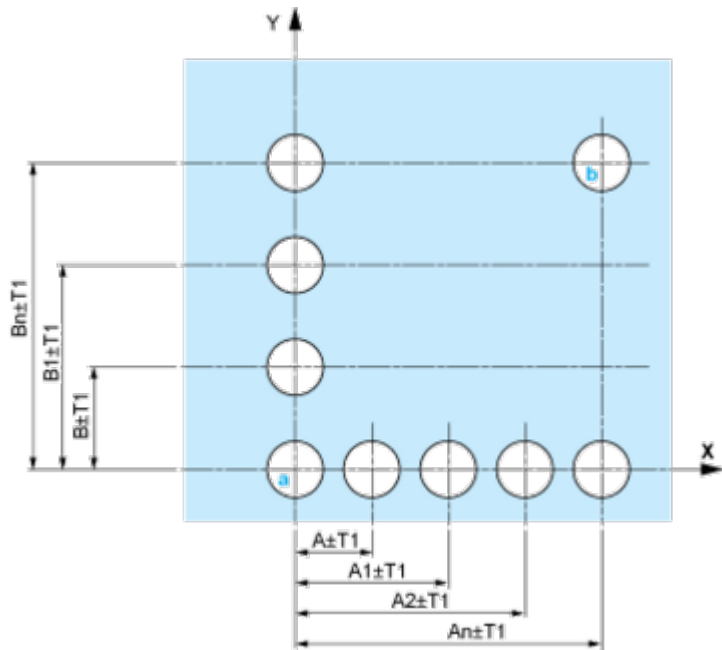


A: 30 mm min. / 1.18 in. min.

B: 40 mm min. / 1.57 in. min.

Printed Circuit Board Cut-outs (Viewed from Electrical Block Side)


Dimensions in mm

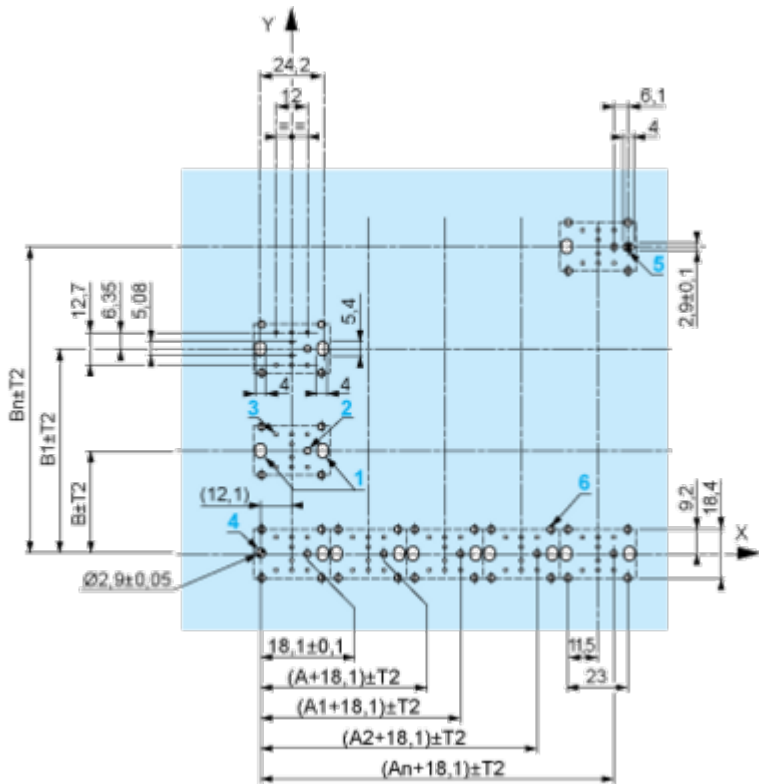

A: 30 mm min.

B: 40 mm min.

Dimensions in in.

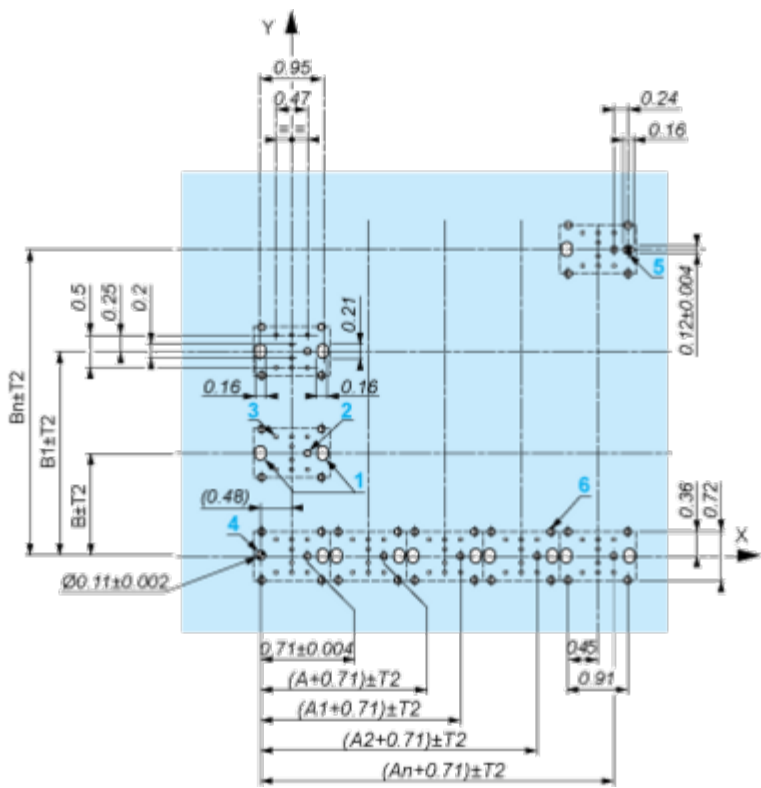

A: 1.18 in. min.  
B: 1.57 in. min.


General Tolerances of the Panel and Printed Circuit Board

The cumulative tolerance must not exceed 0.3 mm / 0.012 in.: T1 + T2 = 0.3 mm max.

Installation Precautions

- Minimum thickness of circuit board: 1.6 mm / 0.06 in.
- Cut-out diameter: 22.4 mm ± 0.1 / 0.88 in. ± 0.004
- Orientation of body/fixing collar ZB5AZ009: ± 2° 30' (excluding cut-outs marked a and b).
- Tightening torque of screws ZBZ006: 0.6 N.m (5.3 lbf.in) max.
- Allow for one ZB5AZ079 fixing collar/pillar and its fixing screws:
  - every 90 mm / 3.54 in. horizontally (X), and 120 mm / 4.72 in. vertically (Y).
  - with each selector switch head (ZB5AD\*, ZB5AJ\*, ZB5AG\*).

The fixing centers marked a and b are diagonally opposed and must align with those marked 4 and 5.

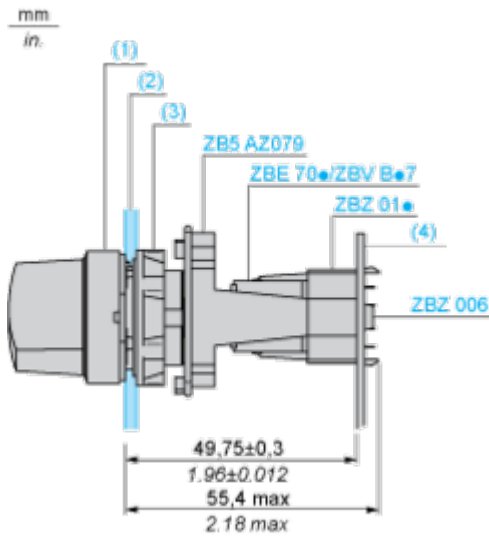

- (1) Head ZB5AD•
- (2) Panel
- (2) Nut
- (4) Printed circuit board


### Mounting of Adapter (Socket) ZBZ01•

- 1 2 elongated holes for ZBZ006 screw access
- 2 1 hole  $\varnothing$  2.4 mm  $\pm$  0.05 / 0.09 in.  $\pm$  0.002 for centring adapter ZBZ01•
- 3 8  $\times$   $\varnothing$  1.2 mm / 0.05 in. holes
- 4 1 hole  $\varnothing$  2.9 mm  $\pm$  0.05 / 0.11 in.  $\pm$  0.002, for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **a**)
- 5 1 elongated hole for aligning the printed circuit board (with cut-out marked **b**)
- 6 4 holes  $\varnothing$  2.4 mm / 0.09 in. for clipping in adapter ZBZ01•


Dimensions An + 18.1 relate to the  $\varnothing$  2.4 mm  $\pm$  0.05 / 0.09 in.  $\pm$  0.002 holes for centring adapter ZBZ01•.

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes M5, M10, MF1, MR1 and MF2



Electrical Composition Corresponding to Codes M6 and P2



Legend

---

Single contact



Double contact



Light block



Possible location



Technical Illustration

Dimensions

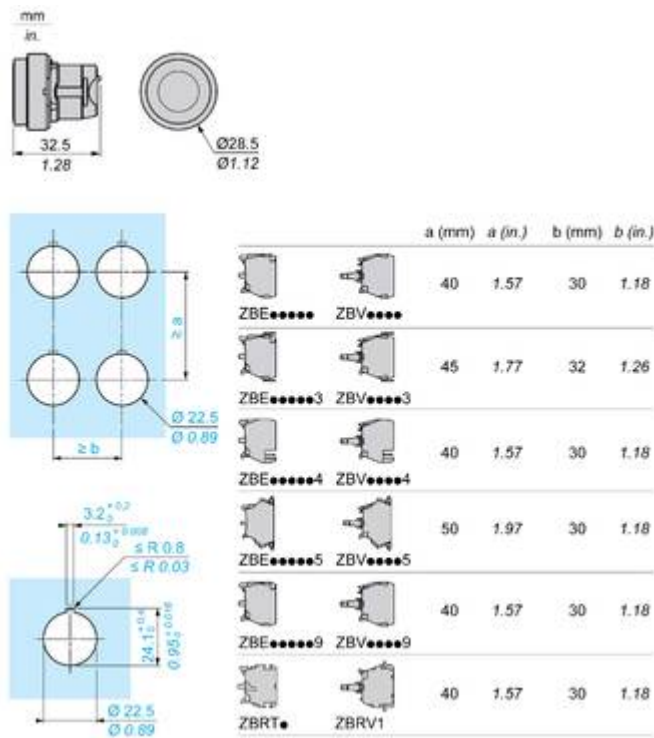


Image of product / Alternate images

Alternative

---

