

R

RADIALL
Département COAXIAL**NOTICE TECHNIQUE**
TECHNICAL DATA101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93118 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40TITRE
FIC. DR. A SERT.
CABLE ϕ 5/50 S.T.TITLE
STRAIGHT PLUG
CRIMP CABLE
 ϕ 5/50 S.T.

R

317 072

Série SHV

NORMALISATION

IEC : _____
CECC : _____

SPECIFICATIONS

MIL _____
NIM ND 545 Révision ACABLES KX 15 - RG 58 C/u.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : 0-2 GHz : *Freq. range*
Vérif. impédance : N.A. : *Imped. test*
Tension tenue : 10 KV. = : *Proof. voltage*


PROPERTIES

Catégorie climatique : -65 +165°C *Climatic range*Mouvement :

<input type="checkbox"/>	$\leftarrow \rightarrow$	<input checked="" type="checkbox"/>	$\leftarrow \rightarrow$
<input type="checkbox"/>	\curvearrowright	<input type="checkbox"/>	\curvearrowright

In. cont. motion

CONSTRUCTION

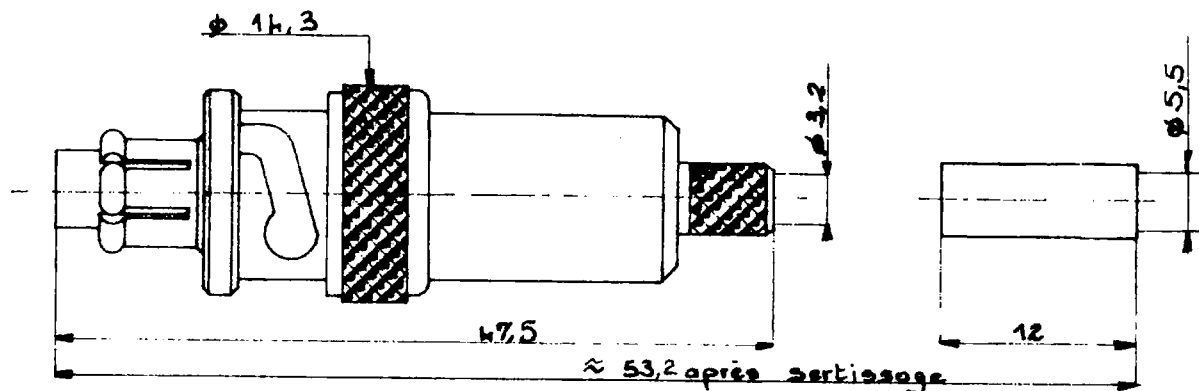Finition corps : Ni
Finition cont. cent. : Au*Body finish* : Ni
Inner contact finish : AuPartie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze*metallic parts* : Brass
metallic resilient parts : BronzeIsolant : PTFE
Joint : Silicone*Insulator* : PTFE
Gasket : Silicon rubber

Dimensions en mm

DOSSIER
D'ETUDE

Dessiné

Vérifié

MODIFICATIONS

NOM

Thiarcelin

DATE

19. 3. 72

VISA

Zins


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

Ces renseignements sont à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos prod.

2111 - 786



Dénuder le câble

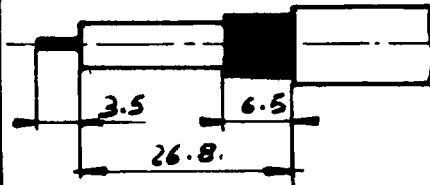


Strip off the cable as shown.

Sertir le contact central
HEX 1,70
PINCE A SERTIR : R282 216



Crimp the centre contact
HEX 1,70
TOOL CRIMP : R 282 216

Sertir la ferrule sur
la tresse
HEX : 5,4
PINCE A SERTIR : R282 216

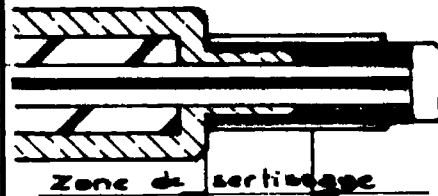

Crimp the ferrule on
the trim braid
HEX : 5,4
TOOL CRIMP : R 282 216

Ce document est la propriété de la SA RADIALL, il ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite