

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVB7 - Balise lumineuse Orange - Eclairage fixe - LED 24V

XVB7L25

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XVB7
Type de produit ou équipement	Module d'éclairage
Composition de l'appareil	Beacon lens
Nom de l'appareil	XVB7
Diamètre de fixation	70 mm
Type de signalisation	Permanent
Light color	DEL, orange
Matière	PC (polycarbonate)
Poids Net	0,094 kg
Position de montage	Upright/inverted

Complémentaires

Durée de vie en heures	50000 H
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CA/CC
Limites de la tension assignée d'emploi	21.6...26.4 V CA/CC
Consommation électrique	35 mA à 24 V CA 40 mA à 24 V CC
Courant à l'appel	0,5 A
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II
[Ui] tension assignée d'isolement	50 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,5 kV

Environnement

Degré de pollution	2
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP66
Environmental Type ratings	Type 4/4X/12/13 indoor use only
Tenue aux vibrations	6 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10...500 Hz)en fonctionnement
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 6 ms) pour en fonctionnement
Normes	UL 60947-5-1 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications du produit	cULus CCC RCM UKCA CE
---------------------------	-----------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,300 cm
Longueur de l'emballage 1	7,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	92,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,002 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	11 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	89
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions

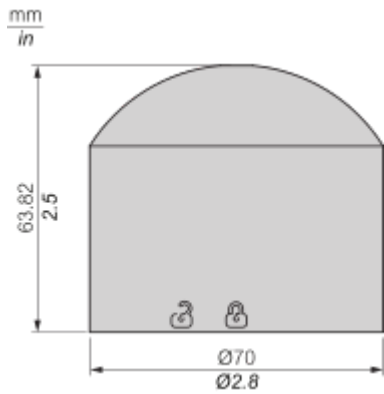


Fiche technique du produit

XVB7L25

Montage et périmètre de sécurité

Présentation du montage

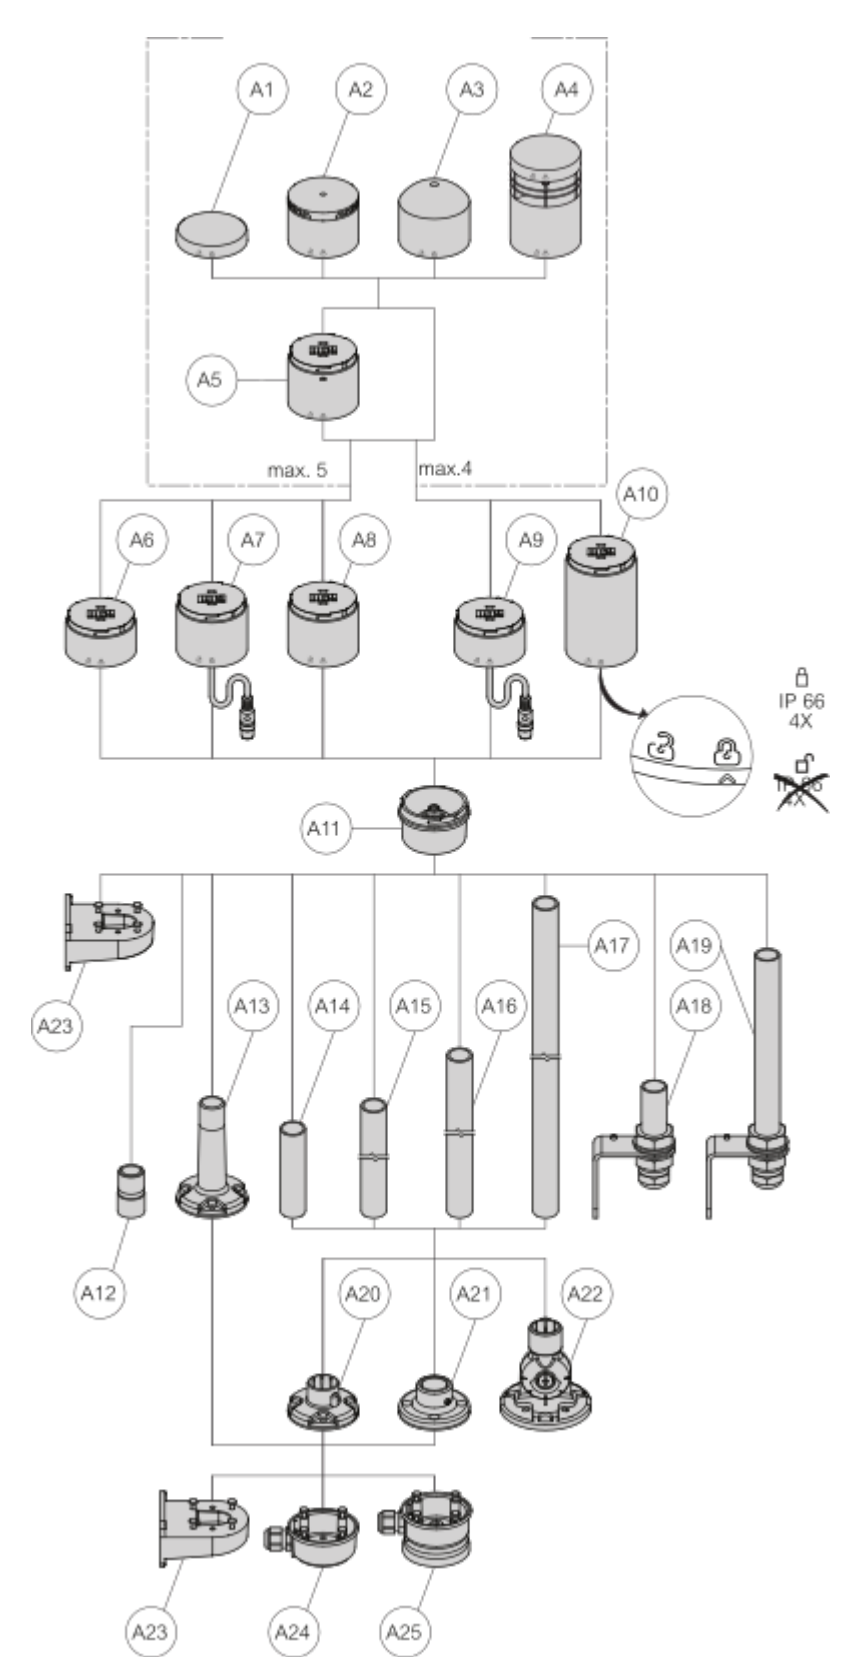

Dessin	Référence	Description des pièces
--------	-----------	------------------------

Fiche technique du produit


XVB7L25

A1, A6, A11	XVB7C21B...	Base 24 V directe / Tube et couvercle
A1, A7, A11	XVB7C31	Base IO Link directe / Tube et couvercle
A1, A8, A11	XVB7C51	Base USB directe / Tube et couvercle
A1, A9, A11	XVB7C61	Base M12 directe / Tube et couvercle
A1, A10, A11	XVB7C21M...	Base AC directe / Tube et couvercle
A2	XVB7C9S...	Buzzer à 2 tonalités
A2	XVB7C9T	Buzzer à 8 tonalités
A2	XVB7C9SS	Réglage automatique du son de la tonalité 1
A3	XVB7L2...	Lentille de balise à lumière fixe
	XVB7L6...	Lentille clignotante de balise
A4	XVB7C9V	Alarme vocale modifiable
A5	XVB7C2...	Lentille fixe
	XVB7C5...	Lentille clignotante
	XVB7C6...	Lentille à éclats
	XVB7CR...	Lentille rotative
	XVB7CM9	Lentille transparente multifonction
A12	XVZ00	Adaptateur 1/2" NPT
A13	XVZ02...	Plaque de fixation en plastique avec mât
A14	XVZ100	Mât en aluminium Ø25 mm, longueur 100 mm
A15	XVZ250	Mât en aluminium Ø25 mm, longueur 250 mm
A16	XVZ400	Mât en aluminium Ø25 mm, longueur 400 mm
A17	XVZ800	Mât en aluminium Ø25 mm, longueur 800 mm
A18	XVZ100T	Équerre en aluminium avec mât Ø25 mm, longueur 100 mm
A19	XVZ250T	Équerre en aluminium avec mât Ø25 mm, longueur 250 mm
A20	XVZ01...	Plaque de fixation en plastique
A21	XVZ11	Plaque de fixation métallique
A22	XVZ06...	Équerre pliable en plastique
A23	XVZ09	Équerre de fixation murale en plastique

A24	XVZ07	Adaptateur pour entrée latérale
A25	XVZ08	Adaptateur magnétique

Technical Illustration

Dimensions

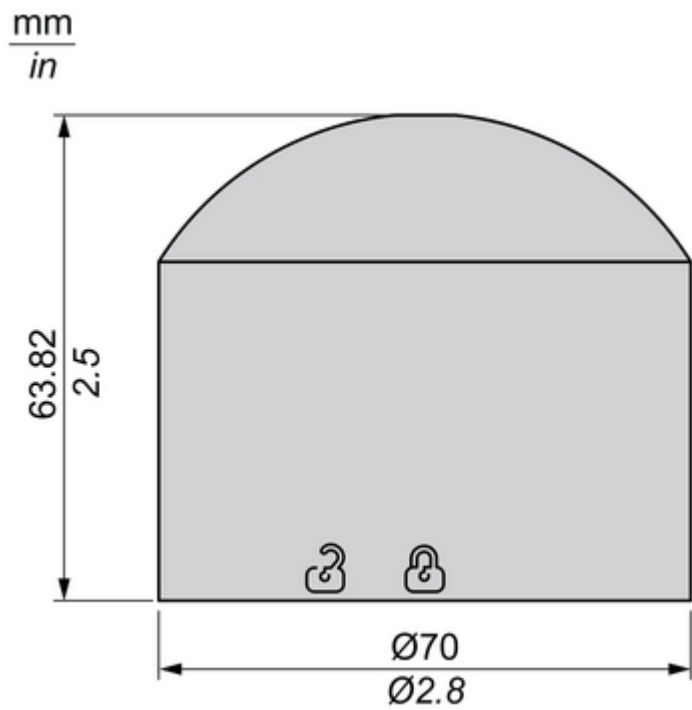

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caractéristiques
Harmony XVB7



Durabilité : luminosité élevée et faible consommation d'énergie grâce à des DEL à haut rendement énergétique



Un design élégant avec une touche de modernité pour améliorer l'esthétique de la machine



Conception modulaire pour faciliter l'adaptabilité, l'entretien et la capacité de stockage





Large possibilité de connexions grâce aux normes USB & base IO-link



Sonde réglable et personnalisable avec une tonalité sonore maximale de 102 dB

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques
Harmony XVB7

Conformité avec les normes IEC, CUL et CCC, ainsi que le marquage CE

Indices de protection jusqu'à IP66 et type 4X

Résistance élevée aux chocs et aux vibrations jusqu'à 6g



DEL à haut rendement énergétique avec une durée de vie de 50 000 heures

Gagnez jusqu'à 75L de temps de câblage grâce à la connexion M12 et à la connexion push-in

Haut niveau de luminosité avec un éclairage jusqu'à 3000cd/m2

Image of product / Alternate images

Alternative

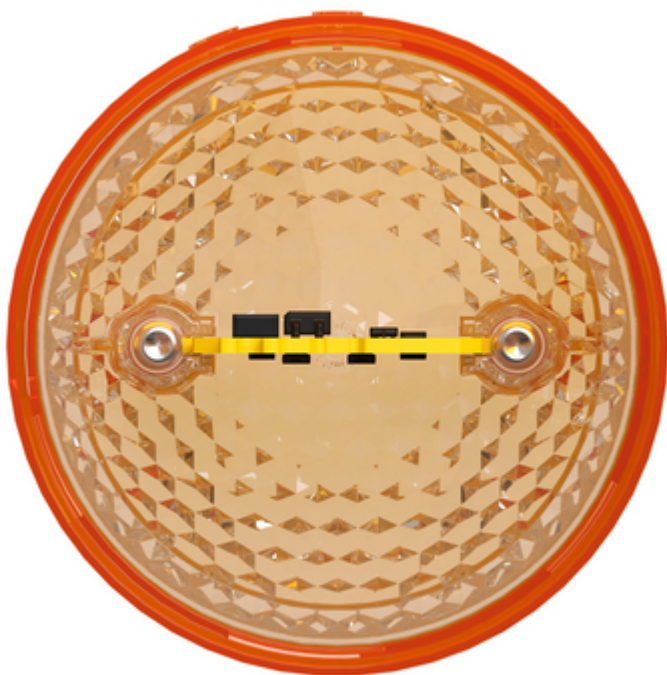






Image of product in real life situation

