


# Verbindingsklemmen voor fijnaderige geleiders Serie 222

CAGE CLAMP®

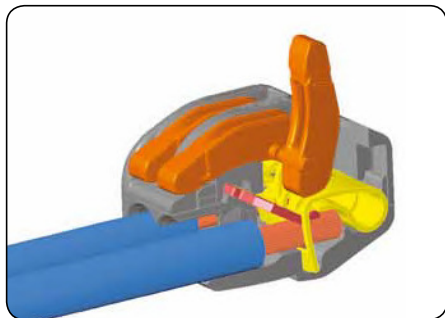


0,08 - 2,5 mm<sup>2</sup> "m+f"  
0,08 - 4 mm<sup>2</sup> "f"  
400 V/4 kV/2\*  
IN 32 A

AWG 28 - 14 "e+f"  
AWG 28 - 12 "f"  
600 V, 20 A u

Bevestigingsadapter,  
trekontlastingsplaat en  
universele hoekadapter  
voor verbindingsklemmen van de serie 222

9 - 10 mm / 0.37 in  
Keurmerken

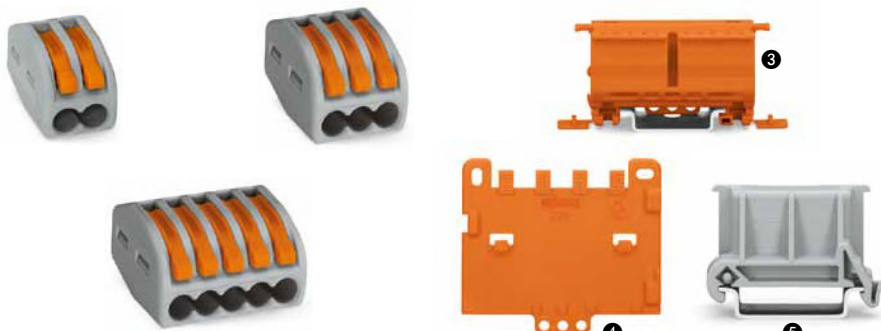


## Afstriplengte



Geleider 9 - 10 mm afstrippen.

## CAGE CLAMP® COMPACT-aansluiting

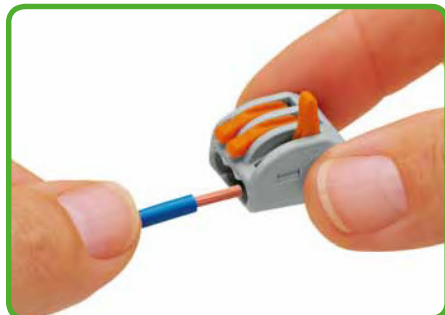



Geleider aansluiten: het contact met behulp van de bedieningshefboom openen en de geleider in de klem steken.




Hefboom naar de rustpositie terugbrengen.

Kleur	Bestelnr.	VPE	Kleur	Bestelnr.	VPE
<b>Verbindingsklem,</b> met bedieningshefbomen max. temperatuur bij continu bedrijf 85 °C			<b>Bevestigingsadapter ③,</b> voor 2-, 3- en 5-draads verbindingsklemmen		
			oranje	<b>222-500</b>	50 (5x10)
2-draads klem			<b>Trekontlastingsplaat ④,</b> voor bevestigingsadapter		
grijs	<b>222-412</b>	500	oranje	<b>222-505</b>	50 (5x10)
3-draads klem			<b>Universele hoekadapter ⑤,</b> montage op TS 35		
grijs	<b>222-413</b>	500	grijs	<b>222-510</b>	50 (5x10)
5-draads klem			<b>Zelfklevende markeringsstroken,</b> onbedrukt		
grijs	<b>222-415</b>	400	wit	<b>210-334</b>	1 kaart

## Afmetingen en gebruik

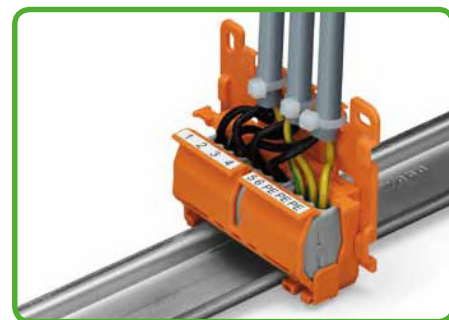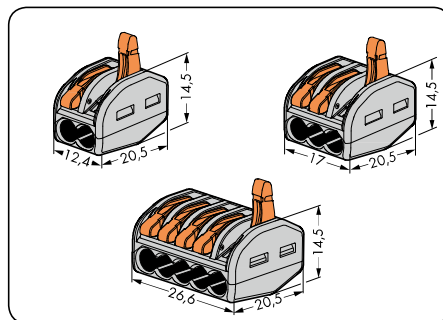

Verticale montage met trekontlastingsplaat op draagrail DIN 35. Markering van de klemposities met markeringsstroken.

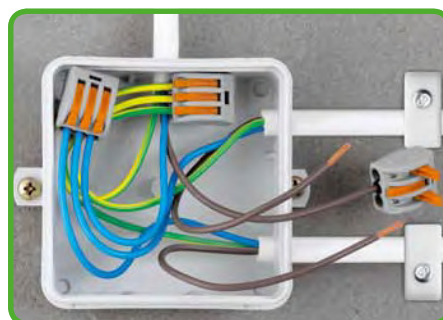

Bedrading met fijnaderige geleiders in lasdozen.



Testen van de in de adapter gemonteerde klemmen via de testopeningen aan de bovenkant van de adapter.

De CAGE CLAMP®-aansluiting klemt de volgende koperen geleiders:



massief

meeraderig

fijnaderig

ultrasoon verdicht

Adereindhuls ②

met stiftkabelschoen (opgeperst)

② Bij toepassing van de nominale doorsnede met adereindhuls moet steeds de volgende kleinere doorsnede van de geleider worden gekozen. Voor technische toelichtingen en afkortingen, zie de technische appendix.

\* In gearde stroomnetten.

