


Actuador

51-
378.F22D

Distribuido por
Rs-online

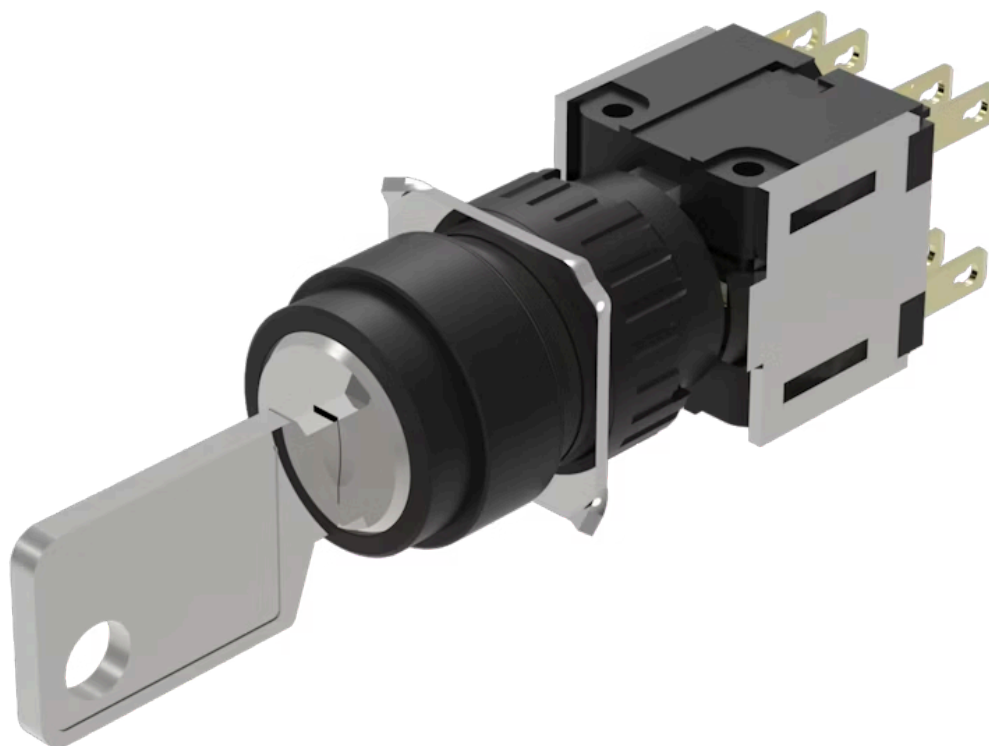

<https://rs-online.eao.com/component/51-378.F2...>

Su producto:



51-378.F22D

Actuador

FRONTAL

Dimensiones frontales: Ø 18 mm

Forma frontal: redondo

MONTAJE

Diseño: elevado

Tipo de montaje: Montaje en panel

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de conmutación y corriente conmutada: 250 VAC, 5 A ($\cos\phi$ 0.75)

Contactos: 2 NC / 2 NO

Capacidad de conmutación: 250 V @ 5 A

Rigidez eléctrica: 2500 VAC, 50 Hz, 1 minuto entre todos los terminales y tierra, de acuerdo con IEC 61058-1, Parte 15

Descarga electrostática (ESD): ≤ 15 KV

Clase de protección: II

Corriente térmica Ith: 5 A, según EN / IEC 60947-5-1

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal: Terminal enchufable, 2,8 x 0,5 mm

Material del contacto: Oro

Función de conmutación: Mantenido (a) - Descanso (a) - Momentáneo

Sistema de conmutación: Elemento conmutador de ruptura brusca

Sistema de conmutación Texto adicional:

Sistema de conmutación auto-limpieza de doble ruptura, 2 contactos normalmente cerrados y 2 contactos normalmente cerrados por elemento de conmutación

Etapas de conmutación:

3 posiciones

Ángulo de conmutación:

90° izquierda / 42° derecha

Vida útil mecánica:

50 000 ciclos de operación

Par de apriete:

Tuerca de fijación máx. 0.5 Nm

Sección del cable:

Máx. Sección del alambre 2 alambres de 1 mm

Máx. Sección de los conductores del cable trenzado 2 conductores de 0.75 mm²

Peso:

0.023 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Protección frontal:

IP65, según DIN EN 60529

Temperatura de funcionamiento:

- 25 °C ... + 55 °C

Temperatura de almacenamiento:

- 40 °C ... + 85 °C

CERTIFICADO

Aprobaciones:

CB (IEC 61058-1), CQC, CSA, DNV, ENEC (EN 61058-1), UL

REACH:

Conforme a REACH

RoHS:

Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve:

Actuador, Ø 18 mm, redondo, 2 NC / 2 NO, Mantenido (a) - Descanso (a) - Momentáneo, Terminal enchufable, 2,8 x 0,5 mm, IP65, según DIN EN 60529


Notas:

Bloqueo estándar: DOM 311


Posiciones de conmutación:

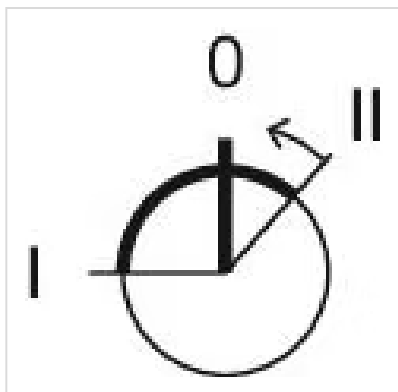

Esquema de conexión:

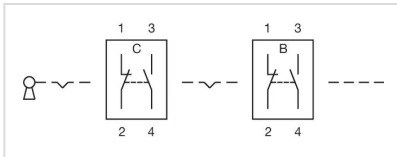

Orificios de montaje:

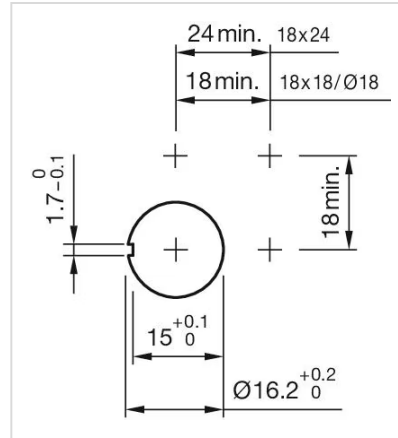

Dimensiones:

