

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接线板，水平并列安装并带有内置电源的模块，标称工作电压: 690 V，额定电流: 24 A，连接量: 7，接线方式: 直插式连接，负载触点，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，直插式连接，线路触点，额定接线容量: 6 mm^2 ，横截面: $0.5 \text{ mm}^2 - 10 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 可垂直于DIN导轨并排安装，最高可节省50 %的导轨空间
- 可采用DIN导轨安装、直接安装或粘贴式安装，使用更灵活
- 采用免工具直插式连接技术，导线连接节省时间
- 模块可立即安装，无需手动桥接，可节省高达80 %的时间
- 十一种不同的颜色，接线更加清晰

商业数据

订货号	3273198
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BEA122
产品关键代码	BEA122
目录页面	页码445 (C-1-2019)
GTIN	4055626391618
单件重量 (含包装)	22.5 g
单件重量 (不含包装)	22.4 g
原产地	CN

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板

3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>



技术数据

说明

操作注意事项	可以使用导体轴将端子块相互桥接，相应的插拔式桥接件请见附件
--------	-------------------------------

概述

注意事项	不得超过单个夹紧装置的最大负载电流。 适用于配电应用，IEC 60364-4-43.2008；10月修改+勘误表 必须遵守2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) 章节 433.2 ff的要求！
------	---

产品属性

产品类型	配电箱端子
连接量	7
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

维修入口	是
每层的连接数量	7
额定横截面	2.5 mm²
额定接线容量AWG	14

负载触点

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面（套管不带塑料绝缘管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面（带塑料绝缘管的套管）	0.14 mm² ... 2.5 mm²
标称电流	24 A
最大负载电流	32 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大总电流	57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
额定电压	690 V

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

线路触点

剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.5 mm² ... 10 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm² ... 6 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	41 A (当连接截面积为6 mm² 的导线时)
最大负载电流	57 A (当连接截面积为10 mm²的导线时)
最大总电流	57 A
额定电压	690 V
额定横截面	6 mm²

负载触点 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.34 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm² ... 2.5 mm²

线路触点 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	1 mm² ... 10 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	1 mm² ... 6 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	1 mm² ... 6 mm²

尺寸

宽度	25.6 mm
高度	45.7 mm
NS 35/7,5深度	30.9 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试	
测试电压设定值	9.8 kV
结果	已通过测试

温升测试	
温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 6 mm²	0.72 kA
短时耐受电流 10 mm²	1.2 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压	
测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

机械测试

机械强度	
结果	已通过测试

载体上的附件	
DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	5 N
结果	已通过测试
注意事项	并排安装多个端子时，建议在接线点下方安装一个DIN导轨适配器，或者在端子之间安装一个法兰。
	对于有6个或7个接线点的版本，只需要在每块中间放置一个DIN导轨适配器，并每隔一块放置法兰元件。
	使用DIN导轨适配器PTFIX-NS35时，烧结块不能突出超过一半。

导线损坏和松动测试	
旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.5 mm² / 0.3 kg
	6 mm² / 1.4 kg
	10 mm² / 2 kg
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

	IEC 60947-7-1
--	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板


3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>



图纸

电路图

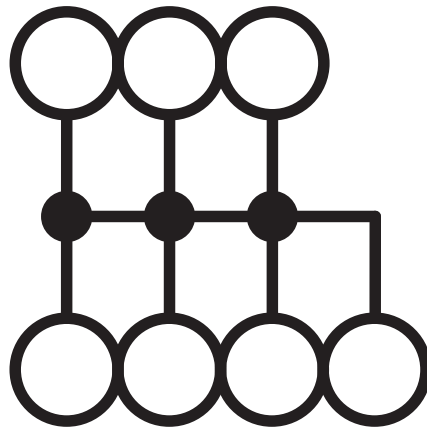

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

DNV 认证ID: TAE00002TT-05				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	500 V	24 A	-	-

CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
输出	300 V	20 A	26 - 12	-
输入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用组 C				
输出	300 V	20 A	26 - 12	-
输入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用组 D				
输入	600 V	5 A	20 - 8	-

CB IECEE-CB方案 认证ID: DE1-62701				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	690 V	41 A	-	-

EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644				
-----------------------------------	--	--	--	--

cULus 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
输出	300 V	20 A	26 - 12	-
输入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用组 C				
输出	300 V	20 A	26 - 12	-
输入	300 V	50 A	20 - 8	-
使用组 D				
输出	600 V	5 A	26 - 12	-
输入	600 V	5 A	20 - 8	-

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板

3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>



**LR**
认证ID: LR2002627TA

**BV**
认证ID: 59146/A0 BV

	VDE绘图认证 认证ID: 40047797			
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	690 V	41 A	-	-

**EAC**
认证ID: EACKZ 08593

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250118
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX 6/6X2,5-NS35A GY - 接线板



3273198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3273198>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn