



ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダー FHC

- FHC-15N形（溶断時赤ネオン点灯）
- FHC-15D形（溶断時赤LED点灯）
- FHC-15形（ランプなし）

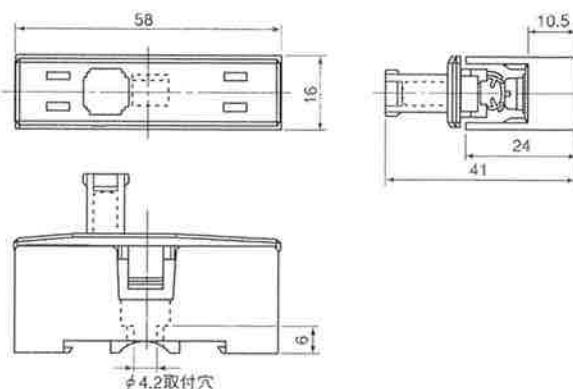

■DINレール取付図、ワンタッチ取付

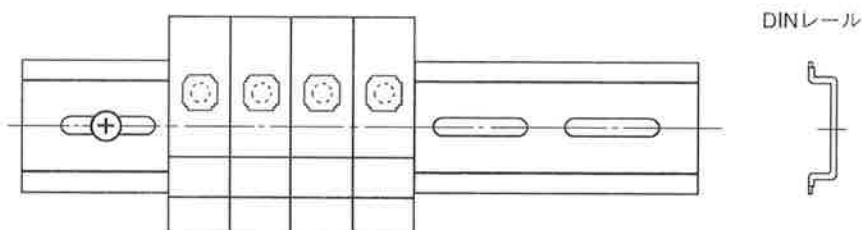

■仕 様

形 式 名	FHC-15N形	FHC-15D形	FHC-15形
回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	250V以下
回 路 電 流	最大15A～連続10A (Max.15A)		
適 合 ヒューズ管	標準6.4×30 ガラス管及び消弧剤入り		
本 体 材 質	PBT樹脂 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂 透明		
ク リ ッ プ 材 質	燐青銅 ニッケルメッキ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
取 付 方 法	M4ビスの10～12mm又はDINレール連結式 規格レール適合		

- 材 質 本体…PBT樹脂 黒色 カバー…ポリカーボネート透明
- 結 線 4×8セルフアップビス 鉄ニッケルメッキ ●取付方式 4×10～12mm
- クリップ 0.5t 燐青銅、ニッケルメッキ

■電氣的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガー 100MΩ以上

■ご注文に際して

FHC- 15 N 数
形式名 形 ランプ付
を表す

■ヒューズ管のご注文に際して


GF- 3A 数
アンペア-数

GF：ガラス管
GFK：ガラス管、消弧剤入り


ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダー FHC

※連結チップ (FH-OC1) を取付けることによって最大5Pまで連結可能となります。

■FHC-15N-2P形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FHC-15D-2P形 (溶断時赤LED点灯) ■FHC-15-2P形 (ランプなし)



■FHC-15N-3P形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FHC-15D-3P形 (溶断時赤LED点灯) ■FHC-15-3P形 (ランプなし)

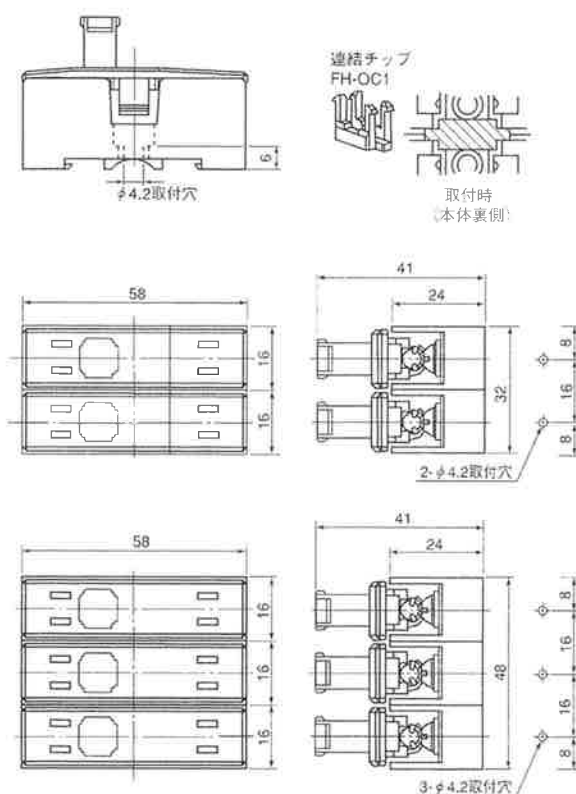

仕様

形 式 名	FHC-15N-2P形, -3P形	FHC-15D-2P形, -3P形	FHC-15-2P形, -3P形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	250V以下
格 回 路 電 流	最大AC15A～連続10A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	標準6.4×30 ガラス管ヒューズ及び消弧剤入りヒューズ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ン プ 電 流	約 0.5mA	1～4mA	—
本 体 材 質	PBT樹脂		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
結 線	4×8 セルフアップビス		
取 付 方 法	4×10～12 ビス		
ヒューズ管、温度上昇deg	AC250V-10A 36～42℃		
ク リ ッ プ 材 質	磷青銅ニッケルメッキ		

電気的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし

絶縁抵抗 500V メガー 100MΩ以上

ご注文に際しての記名

FHC- 15 N 2P 数
 形式名 形 ランプ付 P数
 を表す


ヒューズ管のご注文に際しての記名

GF- 3A 数
 アンペア-数


GF: ガラス管
 GFK: ガラス管、消弧剤入り

ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示 ヒューズホルダー FHC FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp・NEON Lamp》

- FHC-30SN形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S形 (ランプなし)

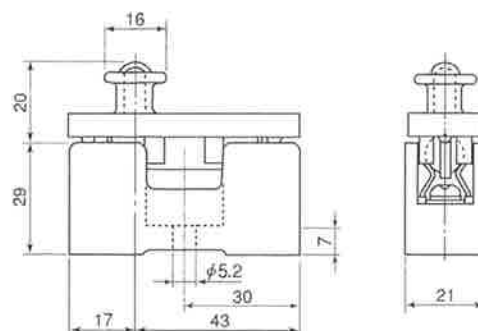

- FHC-30SN-E形 (溶断時赤ネオン点灯)
- FHC-30SD-E形 (溶断時赤LED点灯)
- FHC-30S-E形 (ランプなし)

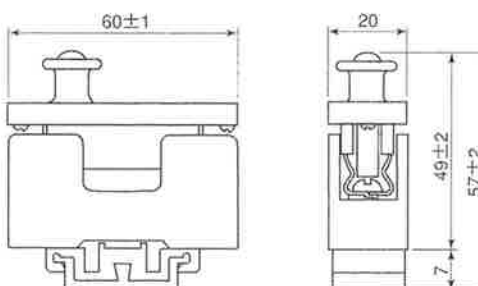

DINレール取付専用

仕 様

形 式 名	FHC-30SN形 FHC-30SN-E形	FHC-30SD形 FHC-30SD-E形	FHC-30S形 FHC-30S-E形
定 回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	※440V以下
回 路 電 流	最大30A～連続20A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	標準φ10.5×38 筒形ヒューズ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ン プ 電 流	約0.5mA	1mA～3mA	
本 体 材 質	フェノールレジン 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
結 線	5×8 ビス留セルフアップビス		
取 付 方 法	5×10～12mm ビス留式 (E形はDINレール専用です)		

※回路電圧AC250V以上で使用の際は、FHC-30S及びFHC-30S-EにNCOヒューズを使用してください。

電 気 的 性 能

充電部一対接地間
 絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
 絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30S N 数
 形式名 大きさ ランプ付
 を表す

ヒューズ管のご注文に際して

GFR- 10A 数
 アンペア数

GFR: ガラス管ヒューズ
 NCO: セロライトヒューズ、
 消弧剤入り形

※NCOは20本単位の販売です。




ランプ点灯形20A用溶断表示 ヒューズホルダー


FUSE HOLDERS 《Included LED Lamp・NEON Lamp》

FHC

- FHC-30N形（溶断時赤ネオン点灯）
- FHC-30D形（溶断時赤LED点灯）
- FHC-30形（ランプなし）

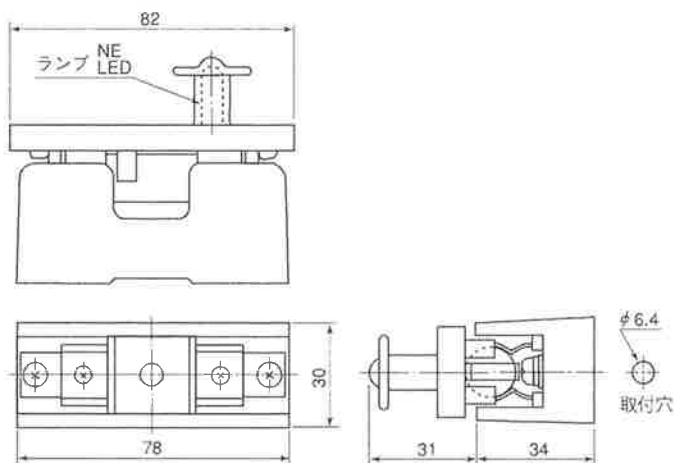

ヒューズ着脱



- 特殊なヒューズは使えません。市販の30Aクリップ用筒形ヒューズです。
- ツマミ部を引っ張りますと、対方向クリップがテコの支点となり軽くカバーがはずれます。本器は市販クリップ用筒形ヒューズが安全、簡単に着脱できヒューズ溶断時にランプ点灯し（FHC-30を除く）、ヒューズ溶断の確認が容易です。

仕様

形 式 名	FHC-30N形	FHC-30D形	FHC-30形
回 路 電 圧	AC/DC100V～220V	AC/DC12V～28V	※440V以下
回 路 電 流	最大30A～連続20A		
ヒューズ留方式	クリップ式		
適用ヒューズ管	φ15×50 筒形ヒューズ		
内 蔵 ラ ン プ	ネオンランプ	LED素子	—
ラ ン プ 電 流	約 0.5mA	1mA～3mA	
本 体 材 質	フェノールレジン 黒		
カ バ ー 材 質	ポリカーボネート樹脂		
結 線	M5×10mm ビス留		
取 付 方 法	M5×12～15mm ビス留式		
クリップ材料	焼青銅		

※回路電圧AC250V以上で使用の際は、FHC-30にPC1ヒューズを使用してください。

電気的性能

充電部一対接地間

絶縁耐圧 2kV 1分間 異常なし
絶縁抵抗 500Vメガ 100MΩ以上

ご注文に際して

FHC- 30 N 数
形式名 大きさ ランプ付
を表す

ヒューズ管のご注文に際して

EMF- 10A 数
アンペア数

EMF：エンクロヒューズ
PC1：セロライトヒューズ、
消弧剤入り形

※PC1は10本単位の販売です。