


**PF3W7, Débitmètre à affichage digital pour l'eau, Affichage tricolore, Capteur intégré
PF3W704S-F03-BTN-M**

Fiche technique

General series information

- Compact.
- Affichage rotatif.
- Visibilité d'affichage améliorée.
- Capteur thermique intégré.
- IP65, Conforme à RoHS et Conforme à CE.




Débitmètre à affichage numérique

Spécifications standards

Débit nominal	04 (0.5 à 4 l/min)
Raccordement	S (Avec une vanne de réglage du débit)
Filetage	F (G)
Orifice	03 (3/8)
Caractéristiques de sortie	B (OUT1: PNP - OUT2: PNP)
Capteur thermique	T (Avec Capteur thermique)
Câble	N (Sans câble, avec connecteur M8)
Capteur intégré/Code des unités	M (Débit instantané: l/min, Température: °C)
Fixation	Sans
Certificat d'étalonnage	Sans
Exécutions spéciales	Sans
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Alimentation générale	12 to 24 VDC ±10 %
Temps de réponse	0.5 s/ 1 s/ 2 s
Chute de tension interne	1,5 V ou moins (avec un courant de charge de 80 mA)
Consommation électrique	50 mA max.
Matériel	PPS, acier inoxydable 304, FKM, SCS13
Protection	IP65

Répétitivité	±2 % E.M.
Fluide compatible	Eau et solution aqueuse de glycol d'éthylène (avec une viscosité de 3 mPa·s [3 cP] max.)
Plage de débit affi chée	0.35 à 5.50 l/min (Débit inférieur à 0.35 l/min affi ché « 0.00 »)
Plage de température d'utilisation	Fonctionnement, stockage : 35 à 85 % R.H. (sans condensation)
Unité du manomètre	0 - 1 MPa
Précision	Valeur affi chée : ±3 % E.M. Sortie analogique : ±3 % E.M.
Plus petit intervalle réglable	0.01 l/min
Max. courant de charge	80 mA
Mode hystérésis	Variable
Affichage	Écran à double affi chage (écran principal : 4 chiffres, 7 segments, 2 couleurs ; rouge/vert ; écran inférieur : 6 chiffres, 11 segments, blanc). Valeurs d'affi chage actualisées 5 fois par seconde
Indicateur lumineux	Sortie 1, Sortie 2 : Orange
Surtension admissible	1000 VAC pendant 1 minute entre les terminaux et le boîtier
Résistance d'isolation	50 MΩ min. (500 VDC mesurés au moyen d'un mégohmmètre) entre les bornes et le boîtier
Caractéristiques de température	±5 % E.M. (25 °C standard)
Normes	CE marking, (EMC directive, RoHS directive), UL (CSA)
Méthode de détection du debit	Tourbillons de Karman
Protection Sortie du détecteur	Protection contre les courts-circuits et les surcharges
Température du fluide	-0 à 90 °C (pas de gel, pas de condensation)
Perte de pression	45 kPa max. (quand le débit est au maximum)
Conversion des impulsions cumulées (largeur d'impulsion: 50 ms)	0.05 l/impulsion
Unité d'affi chage	Débit instantané : l/min, Débit accumulé : L
Plage de débit cumulé	99999999.9 L
Sortie du détecteur Débit	Au choix parmi les modes hystérésis, comparateur de fenêtre, sortie cumulée, sortie impulsions cumulées, sortie erreur, ou sortie de commutation OFF
Sortie du détecteur Température	Au choix parmi les modes hystérésis ou comparateur de fenêtre
Plage de débit réglée	0.35 - 5.50 l/min
Sortie du détecteur Tension max. appliquée	28 VDC
Poids	0.385 Kg


Dimensions

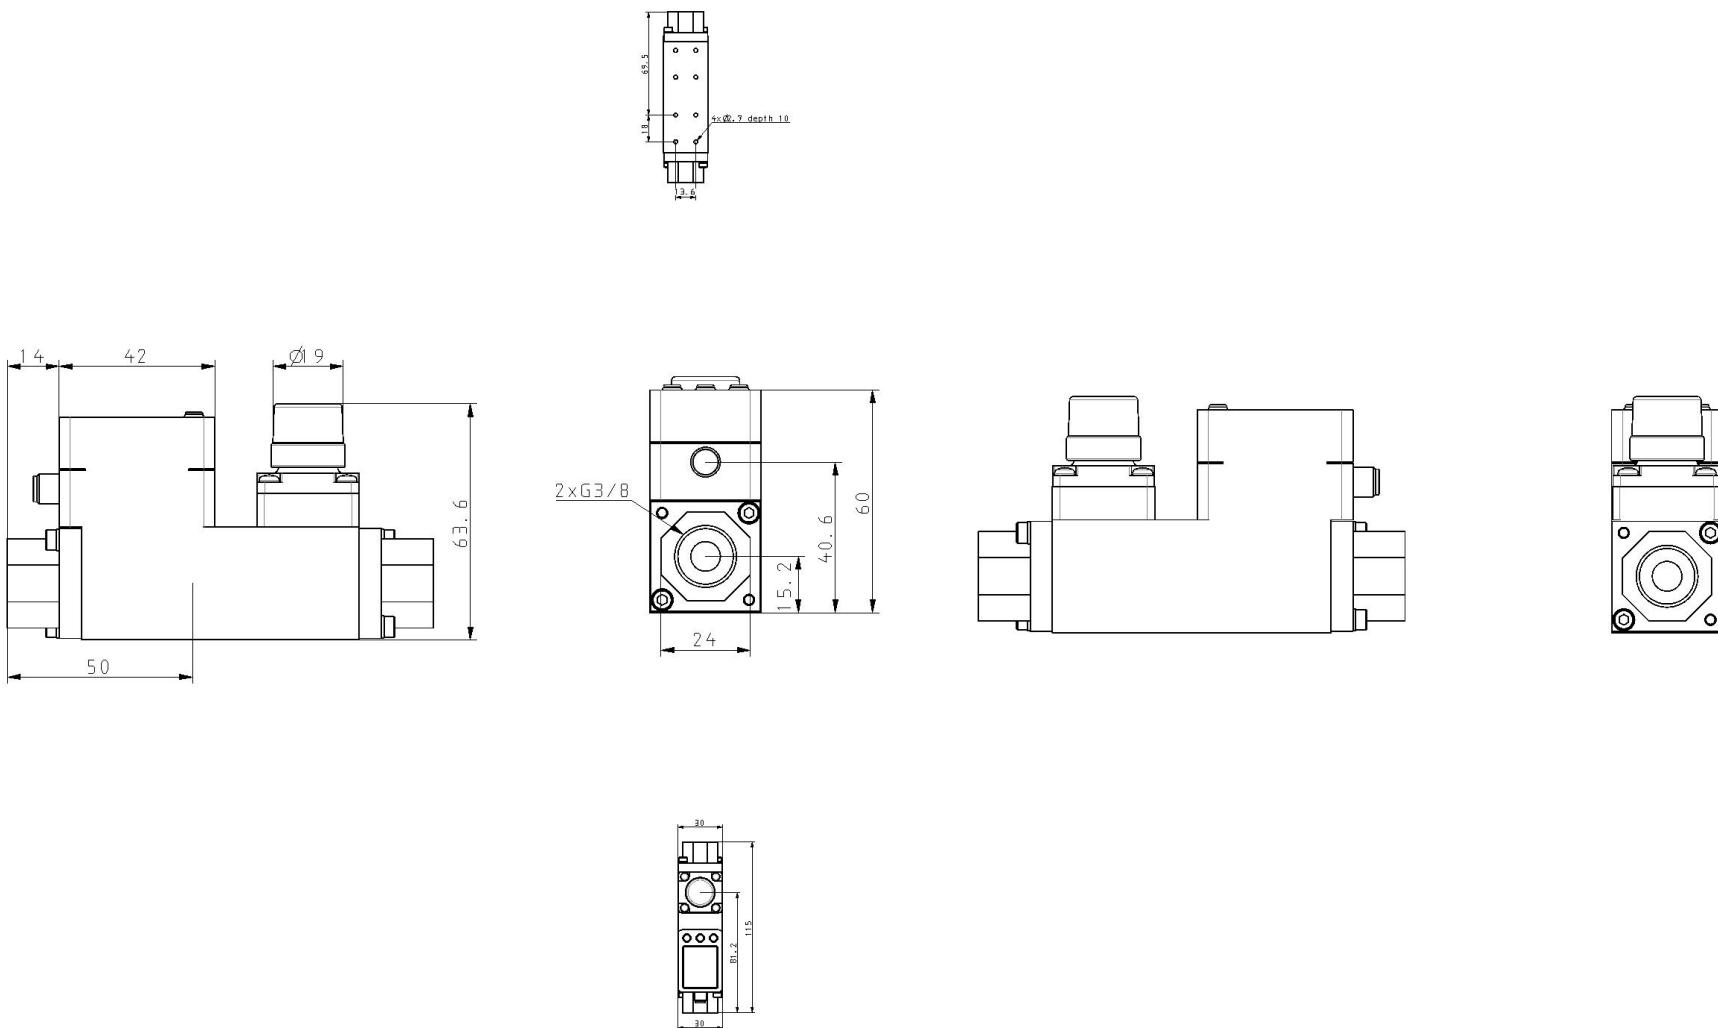

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

Constructions

* Cette image de construction n'inclut pas l'affichage

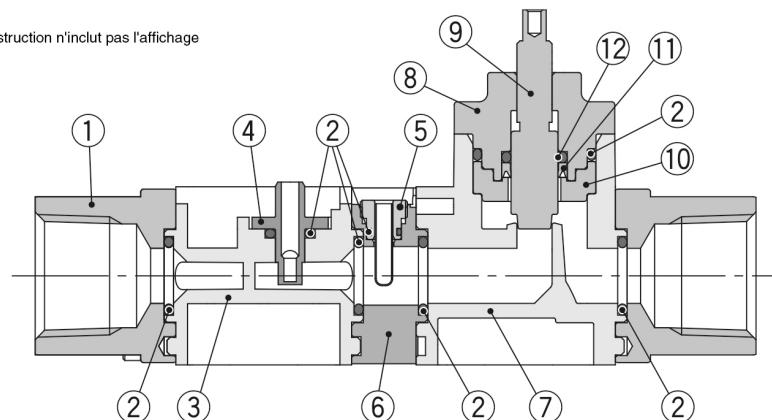

Nomenclature

N°	Description	Matière	Note
1	Raccord	SCS13	Equivalent à l'acier inox 304 PF3W704/720/740/711/504/520/540/511
		Joint	PF3W721/521
2	Corps	FKM	
3	Capteur	PPS	
4	Sensor	PPS	
5	Capteur de température	acier inox 304	Brasé JIS Z 3261: BAg-7, ISO 3677: B-Ag56CuZnSn-620/650
6	Corps du capteur du régulateur de débit	acier inox 304	
7	Corps du régulateur de débit	PPS	
8	Couvercle du régulateur de débit	PPS	
9	Axe du régulateur de débit	acier inox 304	
10	Support de l'axe	PPS	
11	Joint torique	FKM	
12	Joint de bouchon	FKM	

Information supplémentaire

Catalogue	PF3W-Dd_FR.pdf
Déclaration de conformité	DoC_PF3Wx_TFG0006.pdf
Manuels d'installation	IM_PF3W7_TF2Z076FR-B.pdf IM_PF3W7_TF2Z076EN-B.pdf
Operation manuals	OM_PF3W7X_PF-OMM0005EN-O.pdf OM_PF3W7_Quickguide.pdf