



Nome commerciale

PROPASIL ORANGE LOOSE 2,5-6,0 mm 10 KG NORMA EA 0516

Identificazione della società

Produttore: PROPAGROUP S.p.A.

Indirizzo: Via Genova, 5/B - 10098 Rivoli (Torino) - Italy

www.propagroup.com - info@propagroup.com

Tel. +39 011 9507777 - Fax +39 011 9507800

1. Descrizione ed applicazione

PROPASIL ORANGE LOOSE è un gel di silice arancione sfuso di dimensione 2,5 - 6,0 mm usato per assorbire l'eccesso di umidità da flussi di aria e da liquidi organici non polari. E' possibile verificare il potere di assorbimento del gel di silice dalla colorazione del granulo dello stesso.

2. Norme di riferimento

Le norme di riferimento sono le seguenti:


- ENEL EA 0516

3. Caratteristiche chimico - fisiche**3.1 Caratteristiche tecniche**

TEST	U.M.	VALORE
Capacità assorbimento (R.H. 40% e 23°C)	%	23 ± 2
Umidità residua	%	≤ 2,0
Densità apparente	g/l	750 ± 10%
Apparenza	-	Granuli semitrasparenti colorati
Umidità residua	%	≤ 2,0
	R.H. 20%	- Arancione
Variazione colore	R.H. 35%	- Verde chiaro
	R.H. 50%	- Verde scuro
Rigenerazione	Max. 110 °C fino a viraggio del colore ad arancione	



3.2 Curva di assorbimento

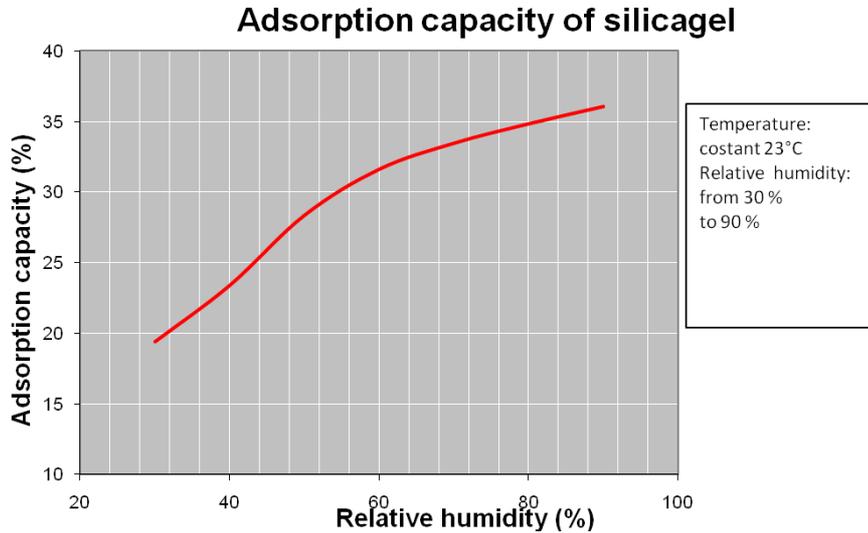

4. Imballo

- Sacco PE sigillato ermeticamente in scatola di cartone;
- Etichetta su ogni scatola con indicazione del nome produttore, descrizione del prodotto e peso;
- Borsa portadocumenti su ogni scatola contenente la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto;
- Peso netto gel di silice per singolo imballo: 10 kg

5. Shelf Life

La “durata a scaffale” (shelf life) del prodotto Propasec è di minimo 36 mesi dalla data di produzione se il prodotto è mantenuto nell’imballo originale, perfettamente saldato, in un luogo asciutto e non esposto direttamente ai raggi del sole.

6. Produzione e Qualità

PROPAGROUP è certificata secondo la norma UNI EN ISO9001 / ISO14001 e produce secondo i requisiti delle principali norme europee ed internazionali del settore.

I valori qui riportati sono il risultato di prove di laboratorio standardizzate e sono dati esclusivamente a titolo indicativo al fine di facilitare la scelta e l'impiego dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo che ne deve fare.

Realizzato: Direzione Tecnica

Revisionato: Ufficio Qualità

Approvato: Direzione