PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES

Zn / MnO_2

BATTERIA ALCALINA - AL BIOSSIDO DI MANGANESE

formato: 9V (6LR61) PC1604

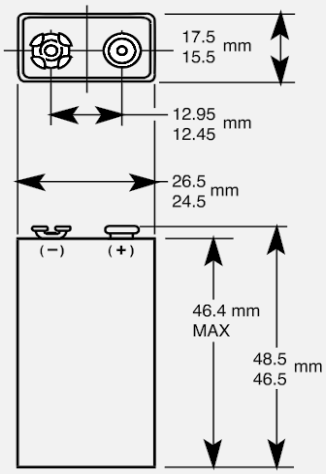

Dimensioni mostrate secondo gli standard IEC

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Prestazioni affidabili
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Progettata per soddisfare tutti i principali standard di qualità, di sicurezza e ambientali:
  - Sicurezza: IEC 60086-5
  - ANSI C 18.1M, Part-2
  - Direttiva UE sulle batterie
  - Qualità: ISO 14001 e 9001, Programma World Class di miglioramento continuo Duracell

APPLICAZIONI TIPICHE

- Rilevatori di monossido di carbonio
- Rilevatori di fumo
- Multimetri
- Dispositivi medici
- Microfoni

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Capacità nominale (2 mA Cont., 5V cut-off)	673 mAh
Voltaggio tipico (a + 20 °C)	9 V
Impedancia de CA a 1kHz	1,700 mΩ

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso tipico	45.0 g (1.6 oz)
Volume tipico	22.8 cm^3 (1.4 in^3)
Terminali	Miniatura a scatto

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

Gamma temperatura operativa	Da -20 °C a 54 °C
Conservazione raccomandata (in un luogo pulito, fresco, asciutto e ventilato)	Da 5 °C a 30 °C

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES

Procell Professional batteries
Berkshire Corporate Park
Telefono: 1-800-544-5454 (Numero verde)
www.procell.com

La capacità erogata dipende dal carico applicato, dalla temperatura operativa e dal voltaggio di cut-off. Fare riferimento alle tabelle e ai dati di scarica mostrati per alcuni esempi della vita di energia/di servizio che la batteria fornisce per varie condizioni di carico.

Questi dati sono soggetti a variazioni. Le informazioni sulle prestazioni sono tipiche. Contattare Duracell per i dati più aggiornati.

PRESTAZIONI TIPICHE

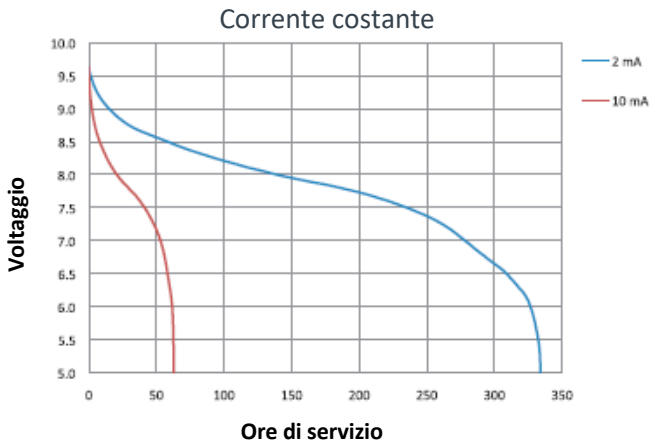

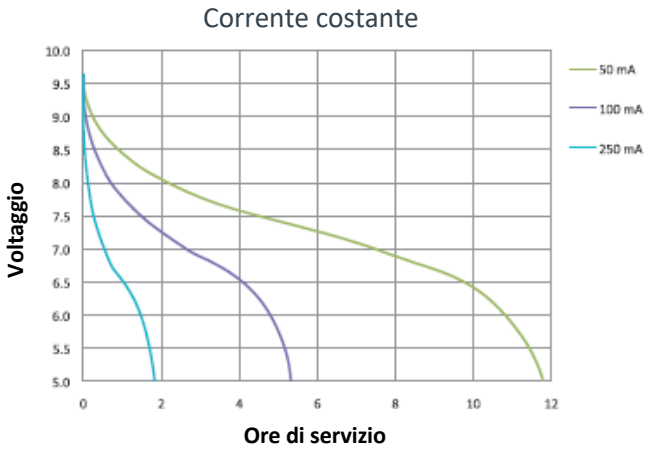

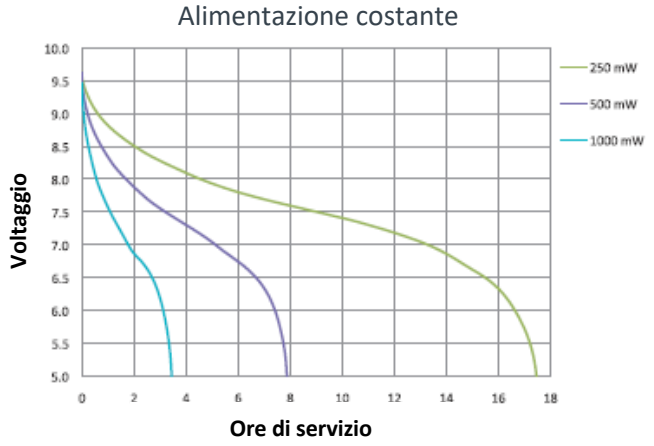

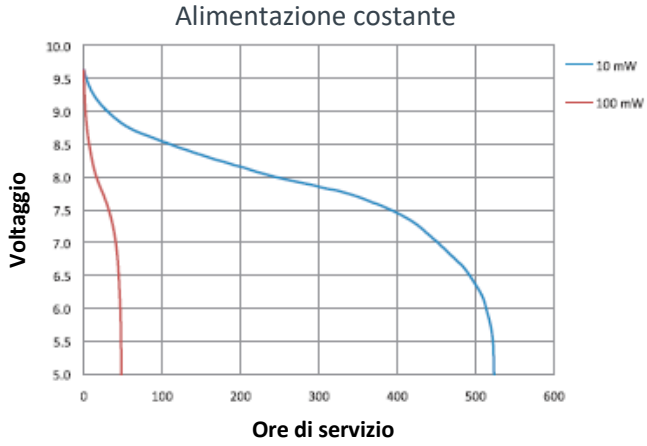

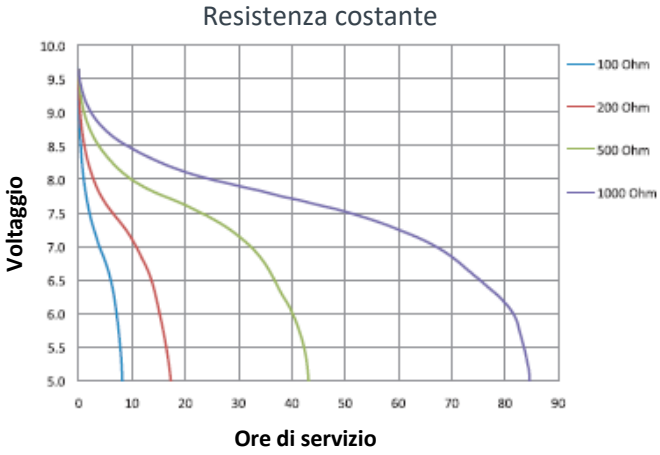

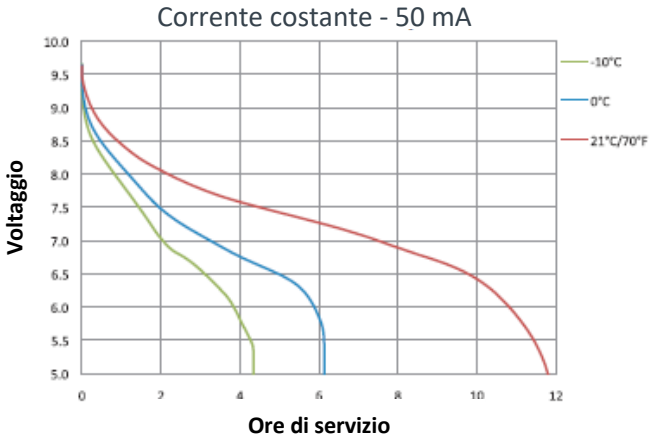

PROCELL®
PROFESSIONAL BATTERIES
Procell Professional batteries
Berkshire Corporate Park
Telefono: 1-800-544-5454 (Numero verde)
www.procell.com

La capacità erogata dipende dal carico applicato, dalla temperatura operativa e dal voltaggio di cut-off. Fare riferimento alle tabelle e ai dati di scarica mostrati per alcuni esempi della vita di energia/di servizio che la batteria fornisce per varie condizioni di carico.

Questi dati sono soggetti a variazioni. Le informazioni sulle prestazioni sono tipiche. Contattare Duracell per i dati più aggiornati.