

PTTB 1,5/S - 双层接线端子



3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双层接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 16 A，接线方式: 直插式连接，第一和第二层，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 1.5 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3208511
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2214
产品关键代码	BE2214
目录页面	页码39 (C-1-2019)
GTIN	4046356564540
单件重量 (含包装)	6.906 g
单件重量 (不含包装)	6.906 g
原产地	DE

PTTB 1,5/S - 双层接线端子



3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>

技术数据

产品属性

产品类型	多层接线端子
产品系列	PT
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	4
行数	2
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm ²

第一和第二层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 1 mm ² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管, 订货号1200293
标称电流	16 A
最大负载电流	16 A
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm ²

第一和第二层 直接插拔式连接横截面

刚性导线横截面	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm ² ... 1 mm ²

Ex数据

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围 (1)	-60 °C ... 85 °C
工作温度范围 (2)	-40 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3208579 D-PTTB 1,5/S
	3030747 ATP-STTB 4
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
桥接列表	插拔式桥接件 / FBS 2-3,5 / 3213014
	插拔式桥接件 / FBS 3-3,5 / 3213027
	插拔式桥接件 / FBS 4-3,5 / 3213030
	插拔式桥接件 / FBS 5-3,5 / 3213043
	插拔式桥接件 / FBS 10-3,5 / 3213056
	插拔式桥接件 / FBS 20-3,5 / 3213069
桥接数据	13.5 A / 1.5 mm ²
防爆温度上升	40 K (14.5 A / 1.5 mm ²)
用于使用桥接件进行桥接	352 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	220 V
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接	166 V
- 切割至所需长度的桥接, 带盖板	275 V
- 切割至所需长度的桥接, 带分隔板	352 V
额定绝缘电压	320 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

标称工作电压	352 V
额定电流	14.5 A
最大负载电流	14.5 A

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm ²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
输出	(永久)

Ex等级 第1层

接触电阻	1.4 mΩ
输出	(永久)

Ex等级 第2层

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



接触电阻	1.3 mΩ
------	--------

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	65.4 mm
深度	41.1 mm
NS 35/7,5深度	42.6 mm
NS 35/15深度	50.1 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	130 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 1.5 mm²	0.18 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

PTTB 1,5/S - 双层接线端子



3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>

开口式侧板

是

机械测试

机械强度

结果

已通过测试

载体上的附件

DIN导轨/固定支点

NS 35

测试力设定值

1 N

结果

已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度

10 rpm

rpm

135

导线横截面 / 重量

0.14 mm² / 0.2 kg

1.5 mm² / 0.4 kg

结果

已通过测试

环境和真实条件

老化

结果

已通过测试

针焰测试

暴露时间

30 s

结果

已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

频谱

2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行

频率

f₁ = 5 Hz 到 f₂ = 250 Hz

ASD等级

6.12 (m/s²)²/Hz

加速度

3.12g

每轴的测试周期

5 h

测试方向

X-, Y- 与 Z-轴

结果

已通过测试

冲击

规格

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

脉冲波形

半弦

加速度

30g

电击时间

18 毫秒

每个方向的电击次数

3

测试方向

X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

结果

已通过测试

环境条件

PTTB 1,5/S - 双层接线端子



3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>

环境温度（运行）	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（运行）	20 % ... 90 %
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

标准和规范


连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图

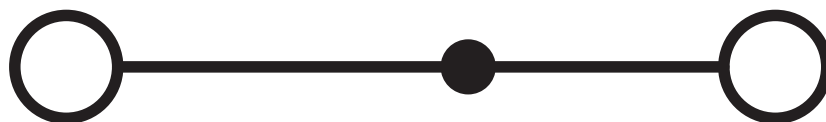

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>

CSA 认证ID: 2030668				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

cULus认证 认证ID: E60425				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D	600 V	5 A	26 - 14	-

LR 认证ID: LR2371832TA				
-------------------------	--	--	--	--

ClassNK 认证ID: 14ME0912				
---------------------------	--	--	--	--

BV 认证ID: 39980/B0 BV				
-------------------------	--	--	--	--

ABS 认证ID: 21-2192245-PDA				
-----------------------------	--	--	--	--

DNV 认证ID: TAE000010T				
-------------------------	--	--	--	--

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



EAC Ex

认证ID: KZ 7500525010101950



IECEx

认证ID: IECEx SEV13.0005U



ATEX

认证ID: SEV13ATEX0159U



CCC

认证ID: 2020322313000631

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTTB 1,5/S - 双层接线端子

3208511

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208511>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.046千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn