2516

ANFASEN 45° - SCHAFT
INSERTS FOR CHAMFER MILLING

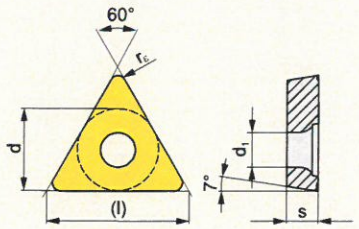

TCMT



TCMT-FM

WENDESCHNEIDPLATTEN (WSP) / INDEXABLE CUTTING INSERTS

ISO	Materialien / Grades		Abmessungen / Dimensions				
	T8315	T8330	l	d	d_1	s	r_ε
TCMT 16T308E-FM	●	●	16,50	9,53	4,40	3,97	0,8

ERSATZTEILE / SPARE PARTS

*) Empfohlene Torxschraube - siehe Seite / For screw torques see pages: 394 - 397.

Ø Fräser Ø Cutter	Spannschraube* Clamping screw*	Schraubendreher Screwdriver
2516-45-11	US 4011-T15P	SDR T15P
2516-45-19	US 4011-T15P	SDR T15P

● Lagersortiment /○ Kein Lagersortiment
● stocked as standard /○ not stocked as standard
Derzeitiges Lagerbestandssortiment ist abhängig von der gültigen Preisliste. / See price list for current availability.