Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

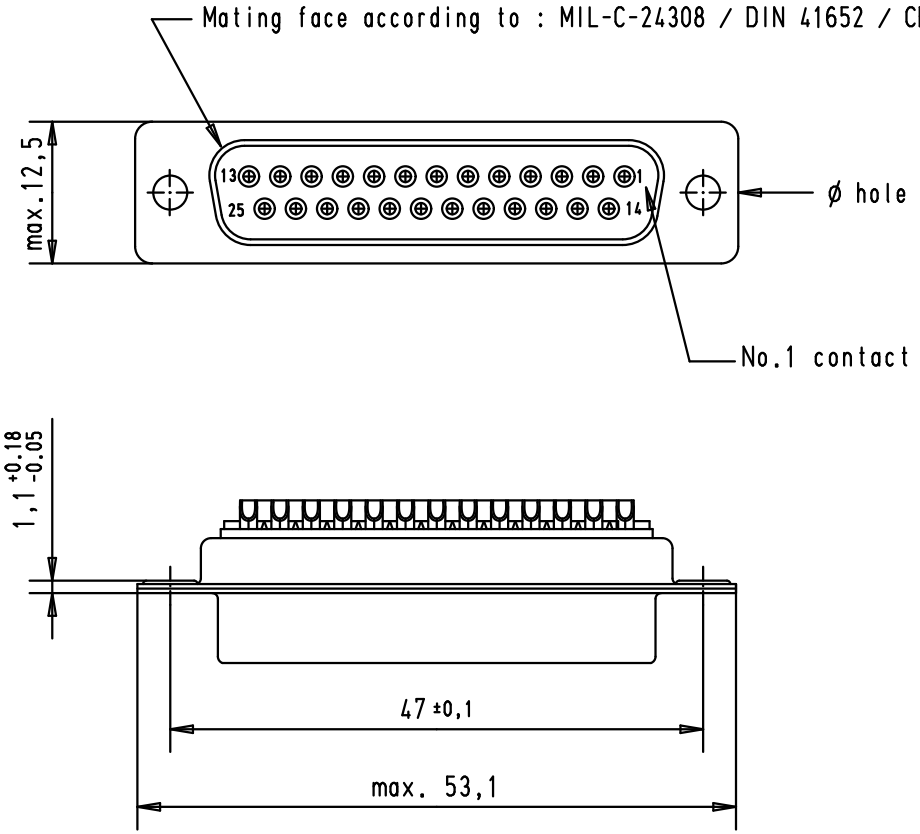





Max wire ø 1,05 mm

| | | | | | | | Dat. | Name | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Detail. | 24-APR-02 | CV | All Dim. in mm Orig. Size DIN A 4 | D-Sub, Female, Straight 25 Poles with stamped solder buckets and hole |
| | | | | | | Insp. | 28-APR-11 | JB | | Maßstab/ *Scale* 1.5:1 |
| 09 67 225 4715 | 3.1 +0,1 | 2 | EC02094 | 28-APR-11 | SD | Stand. | | | | |
| 09 67 225 4704 | 3.1 +0,1 | 3 | 31526 | 21-JUL-03 | TCP | HARTING EURL F-95972 Paris | | | TB 096722547xx | Blatt/ *Page* 1 |
| | | | 29777 | 24-APR-02 | CV | | | | Sub. | |
| Part number | ø hole | Performance level | Mod. | Dat. | Name | | | | | |