E40181

Adaptateurs process faible débit

ADAPTBLOCK D10 G1/4 PVC

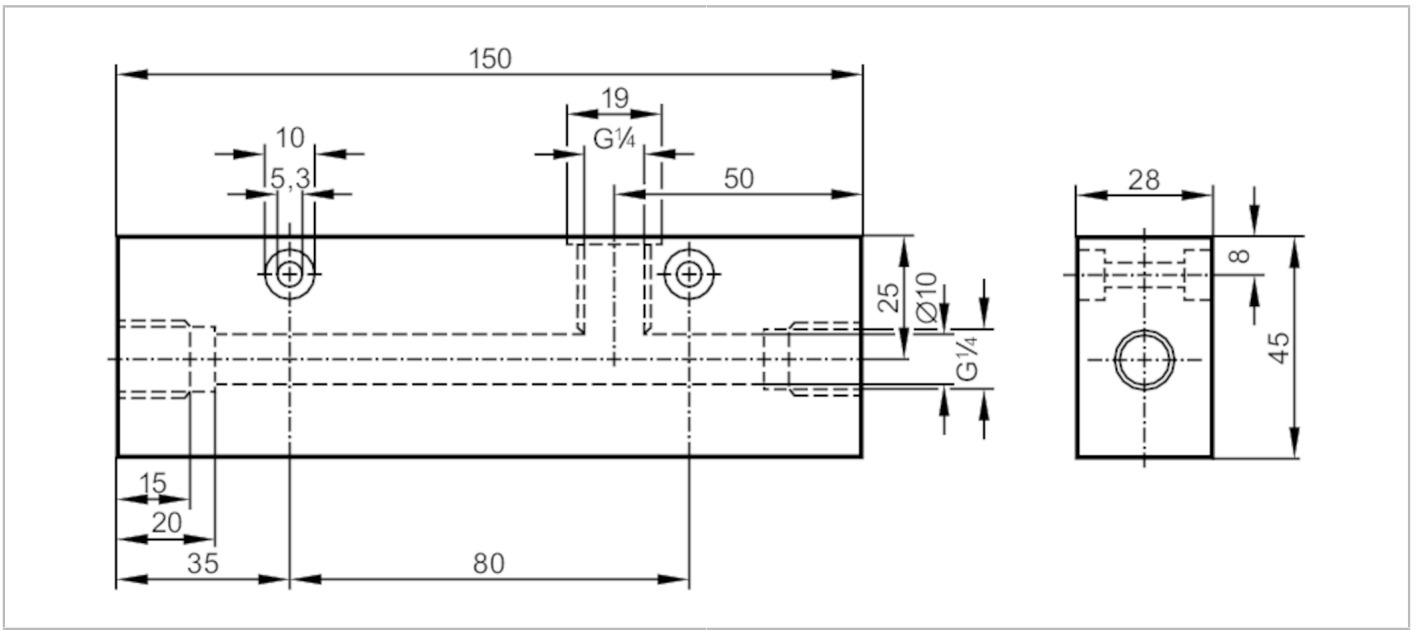

Application			
Version		pour contrôleurs électroniques de débit SID, SF5	
Plage de débit	[l/min]	0,2...2; ((SI1xxx) ; 0,2...3 (SI5xxx); réglage usine par rapport à l'eau)	
Application		pour les applications industrielles	
Fluides		milieux liquides et gazeux	
Température du fluide	[°C]	-25...60	
Tenue en pression		6 bar	0,6 MPa
Données mécaniques			
Poids	[g]	404,5	
Matières		PVC	
Raccordement capteurs		M18 x 1,5	
Raccord process		G 1/4	
Accessoires			
Fourniture		Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099	
		joints d'étanchéité: 1, U-seal	
Remarques			
Remarques		Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.	
Unité d'emballage		1 pièces	