

商品仕様書

No. 1

全 3

1. 品番・品名一覧

品番	品名
WHT1121WP	テレホンモジュラコード(6極2心)(1.5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)/P
WHT1131WP	テレホンモジュラコード(6極2心)(3mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)/P
WHT1151WP	テレホンモジュラコード(6極2心)(5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)/P
WHT1110WP	テレホンモジュラコード(6極2心)(10mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)(ミルキー)/P

2. 型式

2-1 極性および極配置 6極2心


〔 TIA-1096-A(旧FCC規格Part68)に規定
される形状のモジュラプラグ(6極2心) 〕

3. 品質保証

3-1 形状および材料・色彩 商品仕様図による。

3-2 性能

- ・試験場所は常温(5℃~35℃)、常湿(相対湿度45%~85%)状態とする。
- ・性能は次の各項目に適合

絶縁抵抗 (500V絶縁抵抗計)	極性を異にする充電金属部間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間	100 MΩ以上 100 MΩ以上
耐電圧	極性を異にする充電金属部間 充電金属部と人の触れる非充電金属部間	500 V 1分間 1 250 V 1分間
コード張力 除去強	40 N以上(引抜き速度 300 mm/分)	
コード口 耐屈曲性	<p><本項目の試験条件は他と異なり、試験周囲温度は20℃~35℃とする> コードの先端に500gの錘を吊り下げて可動板に対し45°傾斜させて取り付け 下図の様に屈曲速さ40回/分で屈曲させる。</p>  <p>①→②で1回目、③→④で 2回目と数え交互に繰り返す</p> <p>屈曲回数:連続10 000 回 線間短絡せず 素線の断線率:30%以下</p>	

品番	WHT1121WP 他3品番	品名	テレホンモジュラコード(6極2心) (1.5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付) (ミルキー)/P 他3品番	改	2
----	-------------------	----	---------------------------------------------------------------------	---	---

商品仕様書

No. 2

全 3

4. 環境条件

4-1 使用場所

- (1) 住宅, 事務所などの屋内で使用してください。
- (2) 過酷な取扱いを受ける作業所, 水気のある場所, 屋側, 屋外などでは使用しないでください。

4-2 使用周囲温度範囲

-10 °C ~ +40 °C


5. 使用条件


5-1 使用方法

(注) このコードは6極2心の電話配線、電話機にご使用ください。

(6極2心)

テレホンモジュラジャック
(6極2心)

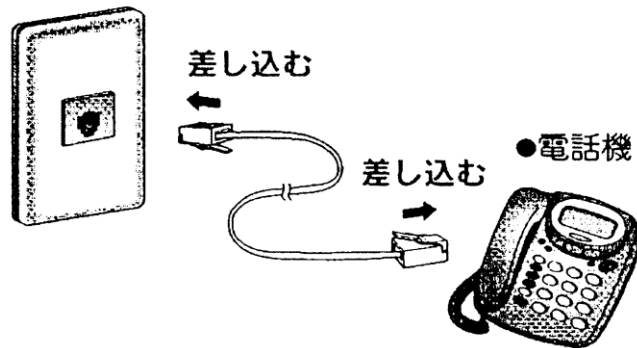

端子配列はN T T仕様に準拠 ()

6. 使用上のご注意

- 6-1 プラグは“カチッ”と音がするまで差し込んでください。はずすときはプラグのレバーを押さえて抜いてください。
- 6-2 ホットカーペットなどの発熱するような敷物の下には配線しないでください。
- 6-3 コードをステップルやくぎなどで固定して使用しないでください。
- 6-4 コードをはさんだり、強く引っばって使用しないでください。コードを早く傷めます。
- 6-5 通話がとぎれたり、被覆が破損したときは、新しいテレホンモジュラコードにお取り替えください。
- 6-6 コードに熱いものを近づけないでください。

品
番

WHT1121WP
他3品番

品
名

テレホンモジュラコード(6極2心)
(1.5mストレートコード) (両端モジュラプラグ付)
(ミルクィー)/P
他3品番

改

商品仕様書

No. 3

全 3

7. 品質保証について

7-1 保証期間

- ・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より1年間です。

7-2 保証内容

- ・取扱説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

7-3 保証の免責事項

- ・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (2) お買上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
- (3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び、公害, 塩害, ガス害(硫化ガスなど), 異常電圧, 指定外の使用電源(電圧, 周波数)などによる故障及び損傷。
- (4) 車両, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (5) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

品
番

WHT1121WP
他3品番

品
名

テレホンモジュラコード(6極2心)
(1.5mストレートコード)(両端モジュラプラグ付)
(ミルキー)/P
他3品番

改