



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES XENON

Les balises X500 conviennent aux applications de sécurité et de signalisation industrielle générale nécessitant un signal très puissant. Ces balises sont de type clignotant (alarme à un seul mode). Les balises au xénon (parfois appelées stroboscopes) sont contrôlées par un PCB et émettent un flash de lumière blanche très bref mais très lumineux en ionisant puis en déchargeant un courant important à travers le gaz xénon.

Cette gamme de balises comprend une lentille de Fresnel interne conçue pour maximiser l'intensité lumineuse et dispose d'une option de double flash (activée par un cavalier sur le circuit imprimé) qui prolonge la durée du signal et le rend plus perceptible à l'œil humain.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Puissance lumineuse très élevée
- Clignotant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 3 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Éclairage à 180° autour de l'axe horizontal
- Disponible en 230Vca

Matériaux

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

*Flashes Par Minute

 65

 Xénon 24J

 60 ou 90 FPM*

 -25 à +55°C

 50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande



Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique	
Tension Nominale	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash @60 FPM	Flash @90 FPM
230Vca	X500-22-01	X500-22-02	X500-22-03	X500-22-04	X500-22-05	230mA @230Vca	260mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey

Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
335	95.4	80.6	160.4	583.8

Dimensions & Poids

Kg	230v
Poids Net	0.848
Poids Brut	0.925

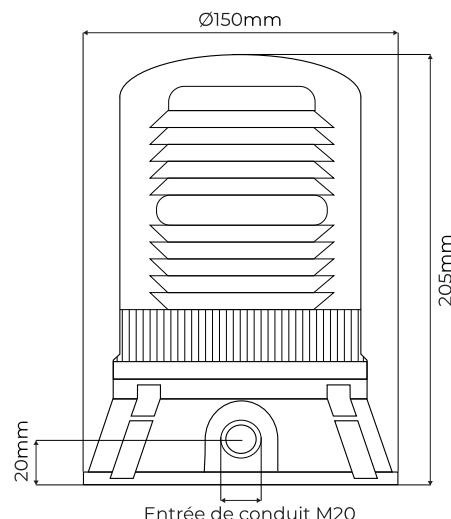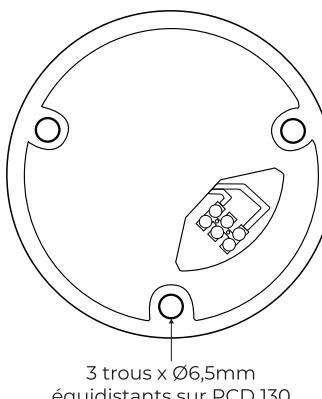

Accessoires

Code Article	Description
50010	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec le support de fixation)
50004	Support de fixation mural angulaire. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec la cage)
50064	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50065	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50066	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50067	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50068	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

