


UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



建筑安装用接地端子，标称工作电压: 400 V，额定电流: 21 A，螺钉连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，螺钉连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 建筑用端子采用超低型设计，适用于在扁平的建筑用分配器中接线

商业数据

订货号	3076032
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1153
产品关键代码	BE1153
目录页面	页码156 (C-1-2019)
GTIN	4046356644020
单件重量（含包装）	20.75 g
单件重量（不含包装）	20.32 g
原产地	DE

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

技术数据

产品属性

产品类型	接地端子
连接量	5
行数	3
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	4 kV
	6 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm²

1层

螺纹	M3
注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	9 mm
塞规	A3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 0.75 mm²
标称电流	21 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大负载电流	24 A (接线容量可标识横截面 4 mm² 的导线和 3 蕊接线端子)
额定电压	400 V (相导体/相导体)
	250 V (相导体/PE)
	250 V (相导体/N)
额定横截面	2.5 mm²

2层

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

螺纹	M3
注意事项	请注意DIN导轨的载流量。
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	9 mm
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm² ... 2.5 mm²
2根横截面相同的导线, 刚性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	0.2 mm² ... 1.5 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带套管但不带塑料套管	0.25 mm² ... 0.75 mm²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm² ... 0.75 mm²
标称电流	16 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
最大负载电流	16 A (接线容量可标识横截面 4 mm² 的导线和 3 蕊接线端子)
额定电压	400 V (相导体/相导体)
	250 V (相导体/PE)
	250 V (相导体/N)
额定横截面	4 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	93.5 mm
NS 35/7,5深度	51.5 mm
NS 35/15深度	59 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 4 mm ²	0.48 kA
短时耐受电流 2.5 mm ²	0.3 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.2 mm ² / 0.2 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
----	-------------------------------------

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

频谱	2类，B级使用寿命测试，在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	$6.12 \text{ (m/s}^2\text{)}^2/\text{Hz}$
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件


环境温度 (运行)	-60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围；有关最高短期工作温度，请参见电气特性相对温度指数)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) ， -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (运行)	20 % ... 90 %
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

图纸

电路图

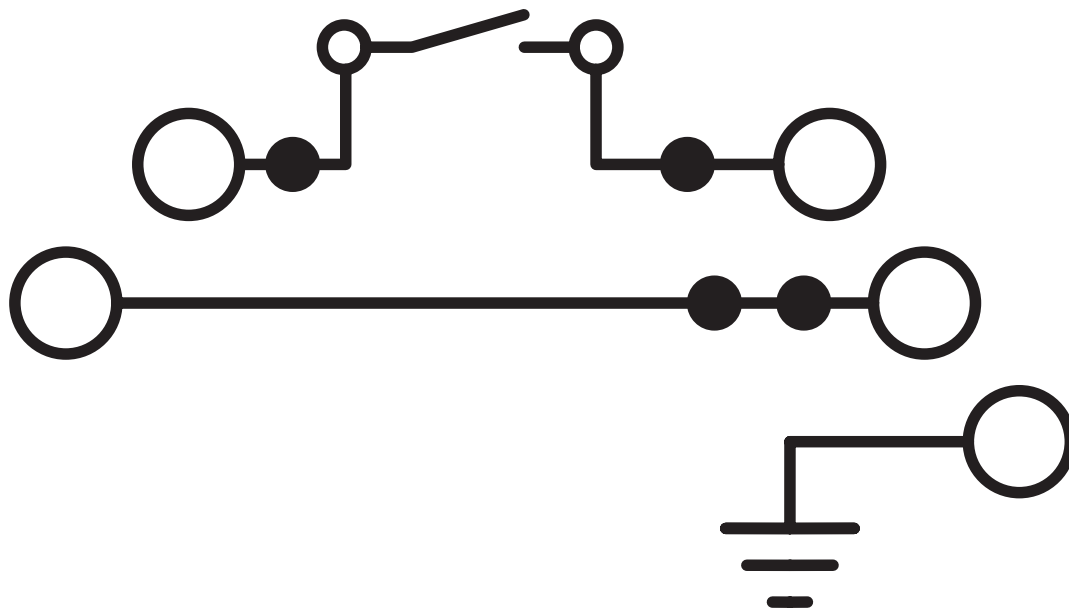

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>



CSA
认证ID: 13631



IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62830



EAC
认证ID: EACKZ 08593



cULus认证
认证ID: E60425



VDE绘图认证
认证ID: 40040774



CSA
认证ID: 13631



cULus认证
认证ID: E60425

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141125
ECLASS-13.0	27250110

ETIM

ETIM 9.0	EC001329
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UTI 2,5-PE/L/NTB - 建筑安装用接地端子



3076032
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3076032>

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c)
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-50
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		57cdf374-1d7b-4ccc-be62-aa100c9d74f6
EF3.0 气候变化		
CO2e 千克		0.103千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn