

Scheda dati

Specifiche



Relè a stato solido plug-in - 10 mm - Uscita - 24..240 V CA - 0,5 A

ABS7SA2M

Presentazione

Gamma Prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo Prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
minimum ordered quantity	Set da 4

Caratteristiche tecniche

tempo di risposta	<= 10 ms dallo stato 0 a 1 <= 10 ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni Passo (Larghezza)	10 mm
Compatibilità Del Prodotto	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
tensione ingresso digitale	24 V CC
tensione uscita digitale	24...240 V CA
Corrente uscita digitale	500 mA
stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
stato attuale 1 garantito	6,5 mA DC
Stato tensione 0 garantito	2.8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18.6 V DC
Peso Netto	0,016 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	5,900 cm
Confezione 1: peso	7,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	3,300 cm
Confezione 2: larghezza	4,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	5,900 cm
Confezione 2: peso	31,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	671,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No


Conessioni e schema

Schema di cablaggio interno



Curve di prestazioni

Curve di declassamento della temperatura

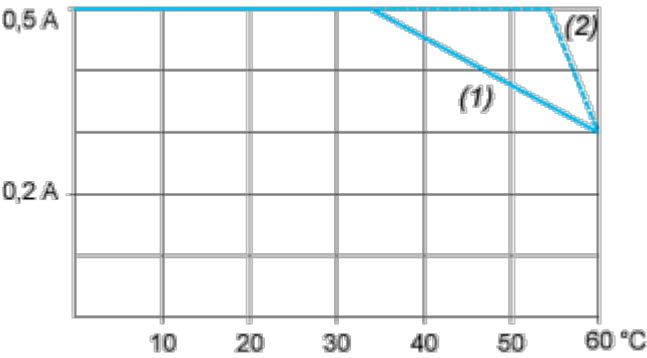

- (1) 100% dei canali utilizzati
- (2) 50% dei canali utilizzati