CROUZET MOTORS

5 Nm - RC5 - 33 W 33 W Ref Sur commande



- Résistance mécanique : 5 Nm, pour grande durée de vie
- Moteurs : puissance nominale 27 W
- Réducteurs haute qualité, entièrement métalliques, motoréducteurs type "intégrés"
- Gamme de vitesses de base : 7,4 à 426 tr/min
- Homologué UL

Références

	Type	Type	Tension	Vitesse de base (tr/mn)	Vitesses de sortie (tr/mn)	Rapports (i)
80835004	33 W	808350	-	-	147	12,25

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Moteur	828300
Réducteur	810350
Couple maximum admissible sur le réducteur en régime permanent (Nm)	5
Charge axiale dynamique (daN)	6
Charge radiale dynamique (daN)	6
Puissance utile maximum (W)	33
Puissance utile nominale (W)	27
Echauffement boîtier (°C)	50
Masse (g)	1540
Homologations	UL 1004

Produits à la demande nous consulter

Moteurs :


- Autres tensions d'alimentation
- Axes dépassement avant et/ou arrière
- Antiparasitage intégré sur 82 830
- Codeurs
- Autres flasques de fixation côté avant et arrière
- Moteurs " grande puissance "

Réducteurs :

- Axe spécial
- Graissage spécial
- Autres rapports de réduction

Encombrement (mm)

808350

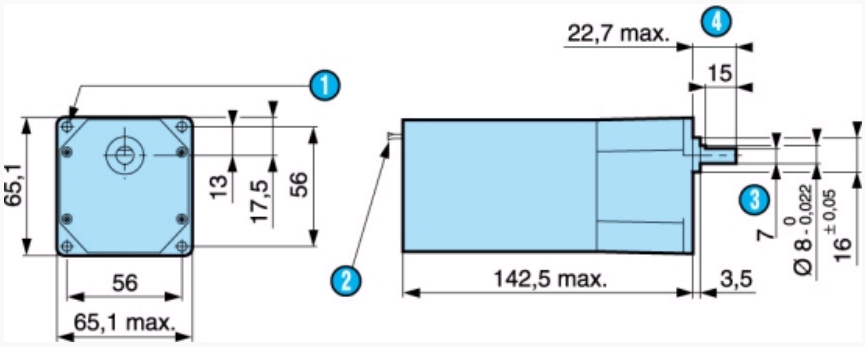


Nº	Légende
1	4 trous de fixation Ø 4,2
2	Longueur fils 200 mm ± 10
3	7 sur plat
4	Axe poussé

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné

Encombrement (mm)


Axe réducteur 79290064

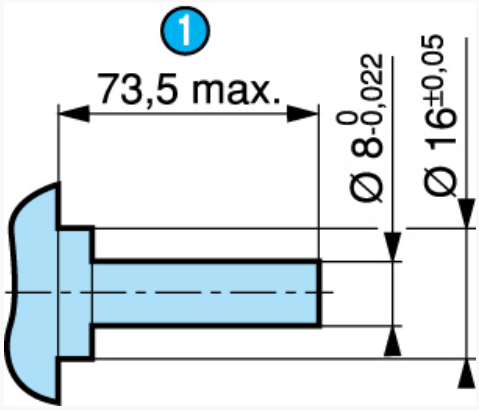

Nº	Légende
1	Axe poussé

Courbes

Courbe : couple/vitesse nominale

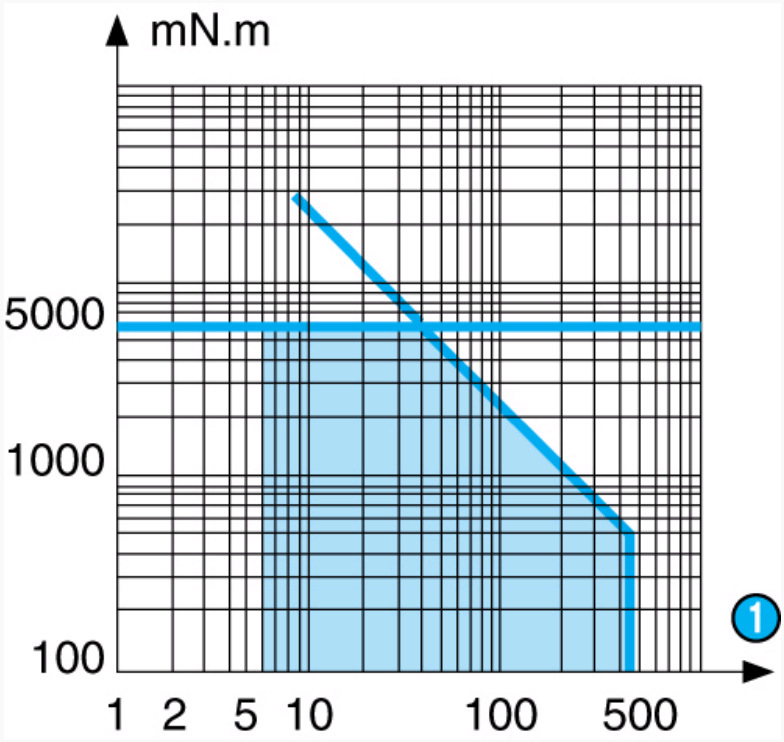

Nº	Légende
1	tr/min

Autres informations

Options

- Roulements à billes sur l'axe de sortie réducteur : la référence devient 808355
- Filtre CEM
- Moteur 48 V, 90 V, 110 V
- Codeur 1 voie ou 2 voies, 1, 5 ou 12 impulsions par tour

Produits à la demande, nous consulter

Sauf exceptions, les caractéristiques indiquées font tout ou partie de la gamme de produit sélectionné



- Tension d'alimentation spéciale
- Longueur de câble spécifique
- Codeur optique ou effet Hall
- Connecteurs spéciaux
- Axe spécial
- Rapport de réduction spécial
- Matériaux spéciaux pour engrenages
- Palier et roulements à billes spécifique
- Platine d'adaptation spéciale
- Logo UL/CSA sur l'étiquette
- Avec moteurs 828305 - 67 W