

MCC-MT 0,2-0,35 - 压接插针



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1859988>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

孔式插芯，在导线压接后插入插头，用于组合插头外壳MCC 1...-STZ-3,81 和MCC 1...--STZF-3,81，可连接横截面为0.2到 0.34 mm^2 的导线



商业数据

订货号	1859988
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	AABCAD
产品关键代码	AABCAD
目录页面	页码827 (C-1-2013)
GTIN	4017918109721
单件重量（含包装）	0.33 g
单件重量（不含包装）	0.33 g
原产地	DE

MCC-MT 0,2-0,35 - 压接插针



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1859988>

技术数据

产品属性

产品类型	压接插针
产品系列	MCC-MT
针距	0 mm

连接数据

连接方式	压接
触点类型	孔式插头
单根电线的剥线长度	4 mm
剥线长度	4 mm ... 4.1 mm
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 0.34 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 22

材料规格

触点表面	锡 Sn
材料接触表面	锡
触点区域金属表面 (顶层)	锡 Sn)

尺寸

尺寸图	
针距	0 mm

电气特性

额定电流 I_N	4 A
------------	-----

包装规格

包装类型	大宗商品
------	------

MCC-MT 0,2-0,35 - 压接插针




1859988

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1859988>

图纸

尺寸图

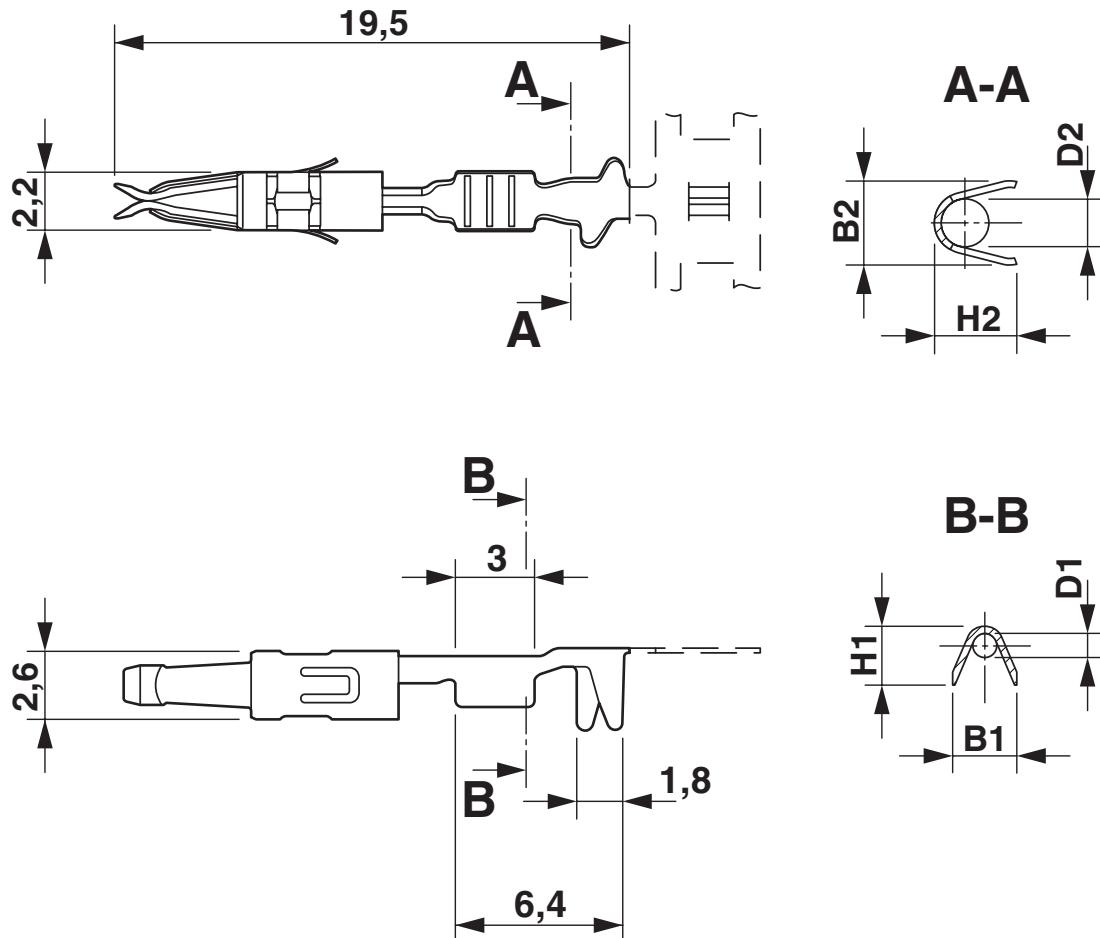

B-B

A-A

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

A-A

B-B

B

3
B
1,8
6,4

H1
B1
D1
H2
D2

MCC-MT 0,2-0,35 - 压接插针



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1859988>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460403
ECLASS-12.0	27460403
ECLASS-13.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,2-0,35 - 压接插针



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1859988>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn